


## Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 45° 2211

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!

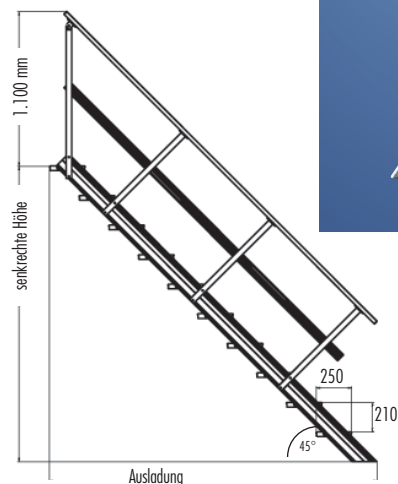

2211

### Stufenbreite 600 mm

G

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
<b>Ausladung</b>	ca. m	1,07	1,28	1,49	1,70	1,91	2,12	2,33	2,54
<b>Gewicht</b>	ca. kg	19,0	23,0	26,0	29,0	33,0	37,0	40,0	44,0
<b>Best.-Nr.</b>		22110604	22110605	22110606	22110607	22110608	22110609	22110610	22110611

<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19
<b>senkr. Höhe</b>	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
<b>Ausladung</b>	ca. m	2,75	2,96	3,17	3,38	3,59	3,80	4,01	4,22
<b>Gewicht</b>	ca. kg	47,0	51,0	54,0	57,0	61,0	64,0	68,0	72,0
<b>Best.-Nr.</b>		22110612	22110613	22110614	22110615	22110616	22110617	22110618	22110619

## Stufenbreite 800 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,07	1,28	1,49	1,70	1,91	2,12	2,33	2,54
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	21,0	26,0	29,0	33,0	37,0	42,0	45,0	50,0
<b>Best.-Nr.</b>		22110804	22110805	22110806	22110807	22110808	22110809	22110810	22110811

<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	2,75	2,96	3,17	3,38	3,59	3,80	4,01	4,22
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	53,0	58,0	61,0	65,0	69,0	73,0	77,0	82,0
<b>Best.-Nr.</b>		22110812	22110813	22110814	22110815	22110816	22110817	22110818	22110819

## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,07	1,28	1,49	1,70	1,91	2,12	2,33	2,54
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	23,0	28,0	32,0	36,0	41,0	46,0	50,0	55,0
<b>Best.-Nr.</b>		22111004	22111005	22111006	22111007	22111008	22111009	22111010	22111011

<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	2,75	2,96	3,17	3,38	3,59	3,80	4,01	4,22
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	59,0	64,0	68,0	72,0	77,0	81,0	86,0	91,0
<b>Best.-Nr.</b>		22111012	22111013	22111014	22111015	22111016	22111017	22111018	22111019

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.



Zubehör finden Sie auf Seite 160.


## Treppe stationär ohne Podest, Treppenneigung 60° 2210

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Auflagewinkel gegen Aufpreis.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!



2210

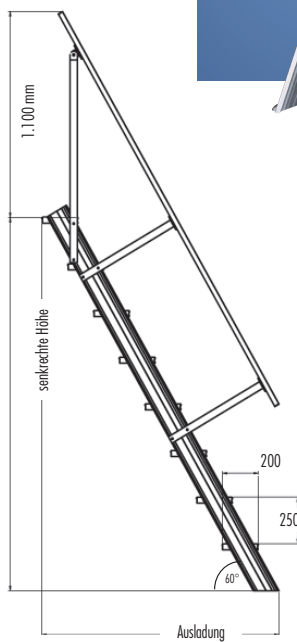

### Stufenbreite 600 mm

G

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	0,76	0,91	1,06	1,20	1,35	1,49	1,64	1,78
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	13,0	16,0	19,0	22,0	25,0	28,0	31,0	34,0
<b>Best.-Nr.</b>		22100604	22100605	22100606	22100607	22100608	22100609	22100610	22100611

<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,93	2,07	2,22	2,36	2,51	2,65	2,80	2,95	3,09
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	36,0	39,0	43,0	46,0	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0
<b>Best.-Nr.</b>		22100612	22100613	22100614	22100615	22100616	22100617	22100618	22100619	22100620

## Stufenbreite 800 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	0,76	0,91	1,06	1,20	1,35	1,49	1,64	1,78
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	15,0	19,0	22,0	25,0	29,0	32,0	36,0	39,0
<b>Best.-Nr.</b>		22100804	22100805	22100806	22100807	22100808	22100809	22100810	22100811

<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,93	2,07	2,22	2,36	2,51	2,65	2,80	2,95	3,09
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	42,0	45,0	49,0	53,0	55,0	59,0	62,0	66,0	69,0
<b>Best.-Nr.</b>		22100812	22100813	22100814	22100815	22100816	22100817	22100818	22100819	22100820


## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	0,76	0,91	1,06	1,20	1,35	1,49	1,64	1,78
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	17,0	21,0	25,0	28,0	32,0	36,0	40,0	44,0
<b>Best.-Nr.</b>		22101004	22101005	22101006	22101007	22101008	22101009	22101010	22101011

<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,93	2,07	2,22	2,36	2,51	2,65	2,80	2,95	3,09
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	47,0	51,0	55,0	59,0	62,0	66,0	70,0	74,0	77,0
<b>Best.-Nr.</b>		22101012	22101013	22101014	22101015	22101016	22101017	22101018	22101019	22101020

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

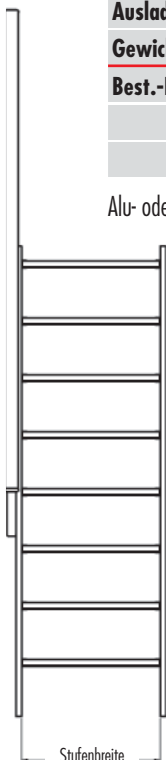

Zubehör finden Sie auf Seite 160.


## Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 45° 2221

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängehaken oder Aufschlagwinkel gegen Aufpreis.
- Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden (siehe Zubehör Seite 160), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.



2221

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!

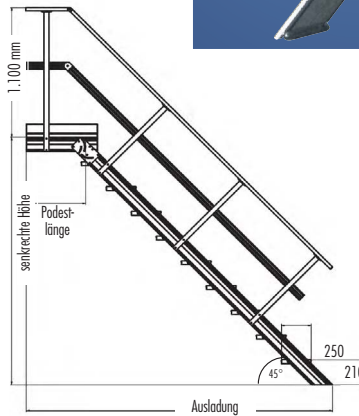

### Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
Ausladung	ca. m	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
Gewicht	ca. kg	27,0	30,0	34,0	37,0	40,0	45,0	48,0	51,0
Best.-Nr.		22210604	22210605	22210606	22210607	22210608	22210609	22210610	22210611

G

Stufenzahl		12	13	14	15	16	17	18	19
senkr. Höhe	ca. m	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
Ausladung	ca. m	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
Gewicht	ca. kg	55,0	58,0	62,0	65,0	68,0	72,0	75,0	79,0
Best.-Nr.		22210612	22210613	22210614	22210615	22210616	22210617	22210618	22210619

## Stufenbreite 800 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	29,0	33,0	37,0	41,0	44,0	50,0	53,0	57,0
<b>Best.-Nr.</b>		22210804	22210805	22210806	22210807	22210808	22210809	22210810	22210811


<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	61,0	65,0	69,0	73,0	76,0	81,0	84,0	89,0
<b>Best.-Nr.</b>		22210812	22210813	22210814	22210815	22210816	22210817	22210818	22210819

## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,31	1,52	1,73	1,94	2,15	2,36	2,57	2,78
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	31,0	35,0	40,0	44,0	48,0	54,0	58,0	62,0
<b>Best.-Nr.</b>		22211004	22211005	22211006	22211007	22211008	22211009	22211010	22211011

<b>Stufenzahl</b>		12	13	14	15	16	17	18	19
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	2,52	2,73	2,94	3,15	3,36	3,57	3,78	3,99
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	2,99	3,20	3,41	3,62	3,83	4,04	4,25	4,46
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	67,0	71,0	76,0	80,0	84,0	89,0	93,0	98,0
<b>Best.-Nr.</b>		22211012	22211013	22211014	22211015	22211016	22211017	22211018	22211019

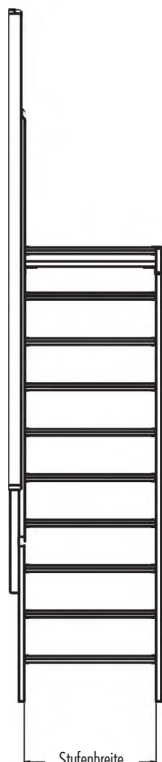

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.  
Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

Zubehör finden Sie auf Seite 160.


## Treppe stationär mit Podest, Treppenneigung 60° 2220

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar. Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt auf 2.500 mm.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit 2 Wandbefestigungswinkeln oben und Bodenwinkeln unten, auf Wunsch oben mit Einhängenhaken oder Aufschlagwinkel gegen Aufpreis.
- Bei seitlicher Wandmontage sind Dreieckskonsolen zu verwenden (siehe Zubehör Seite 160), Podestausstieg wahlweise links oder rechts.
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm bzw. Stufenbreite + 150 mm bei beidseitigem Handlauf.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.



2220

Hinweis: Diese Treppen sind nach DIN 1055 und DIN 18065 nicht für Wohngebäude zugelassen!

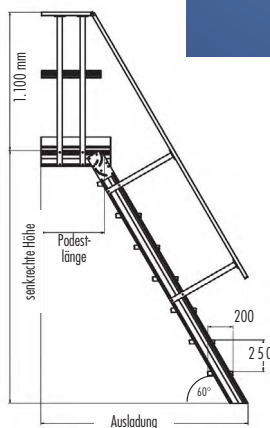

### Stufenbreite 600 mm

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	11	12
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
Ausladung	ca. m	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
Gewicht	ca. kg	22,0	25,0	27,0	30,0	34,0	36,0	39,0	42,0	45,0
Best.-Nr.		22200604	22200605	22200606	22200607	22200608	22200609	22200610	22200611	22200612

G

Stufenzahl		13	14	15	16	17	18	19	20	21
senkr. Höhe	ca. m	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
Ausladung	ca. m	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
Gewicht	ca. kg	48,0	51,0	54,0	57,0	60,0	62,0	65,0	68,0	71,0
Best.-Nr.		22200613	22200614	22200615	22200616	22200617	22200618	22200619	22200620	22200621

## Stufenbreite 800 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	24,0	28,0	30,0	33,0	38,0	40,0	44,0	47,0	51,0
<b>Best.-Nr.</b>		22200804	22200805	22200806	22200807	22200808	22200809	22200810	22200811	22200812


<b>Stufenzahl</b>		13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	54,0	57,0	61,0	64,0	67,0	70,0	74,0	77,0	80,0
<b>Best.-Nr.</b>		22200813	22200814	22200815	22200816	22200817	22200818	22200819	22200820	22200821

## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	1,06	1,21	1,35	1,50	1,64	1,79	1,93	2,08	2,22
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	26,0	30,0	33,0	36,0	41,0	44,0	48,0	52,0	56,0
<b>Best.-Nr.</b>		22201004	22201005	22201006	22201007	22201008	22201009	22201010	22201011	22201012

<b>Stufenzahl</b>		13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>senkr. Höhe</b>	<b>ca. m</b>	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25
<b>Ausladung</b>	<b>ca. m</b>	2,37	2,51	2,66	2,80	2,95	3,09	3,24	3,39	3,53
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	60,0	63,0	67,0	71,0	74,0	78,0	82,0	85,0	89,0
<b>Best.-Nr.</b>		22201013	22201014	22201015	22201016	22201017	22201018	22201019	22201020	22201021

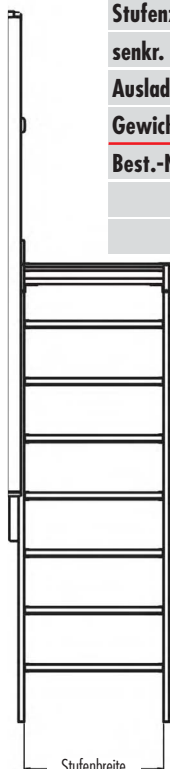


Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.  
Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

Zubehör finden Sie auf Seite 160.

## Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 45° 2231

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf.
- Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
- Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrolle Ø 160 mm (Feststeller möglich).
- Äußere Treppenbreite einschließlich beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
- Spielarme Lagerung der Rollen, dadurch äußerst sicherer Stand.

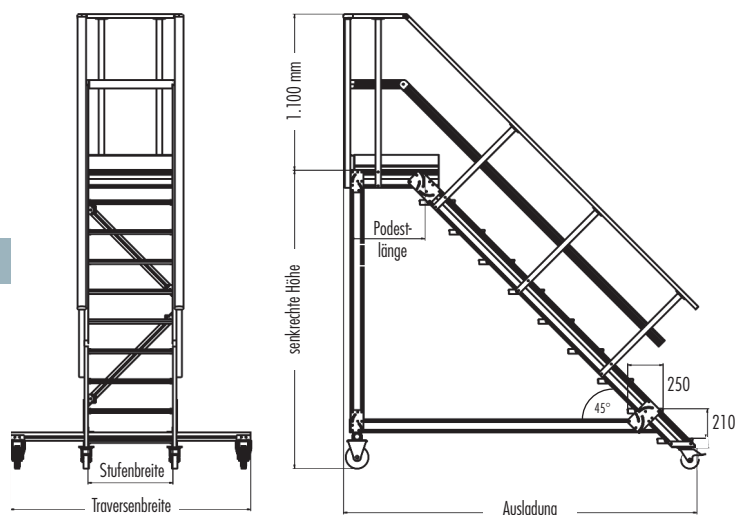

## Stufenbreite 600 mm

**G**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18	20
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78	4,20
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,00	1,40	1,60	2,00	2,20	2,20	2,20
Ausladung	ca. m	1,26	1,68	2,09	2,51	2,93	3,35	3,78	4,20	4,62
Gewicht	ca. kg	84,0	89,0	94,0	101,0	107,0	112,0	119,0	124,0	130,0
Best.-Nr.		22310604	22310606	22310608	22310610	22310612	22310614	22310616	22310618	22310620

## Stufenbreite 800 mm

**G**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18	20
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78	4,20
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,00	1,40	1,60	1,60	2,00	2,20	2,20
Ausladung	ca. m	1,26	1,68	2,09	2,51	2,93	3,35	3,78	4,20	4,62
Gewicht	ca. kg	86,0	92,0	98,0	106,0	113,0	119,0	127,0	133,0	140,0
Best.-Nr.		22310804	22310806	22310808	22310810	22310812	22310814	22310816	22310818	22310820

## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18	20
senkr. Höhe	ca. m	0,84	1,26	1,68	2,10	2,52	2,94	3,36	3,78	4,20
Fahrwerkbreite	ca. m	1,00	1,00	1,00	1,40	1,40	1,60	2,00	2,20	2,20
Ausladung	ca. m	1,26	1,68	2,09	2,51	2,93	3,35	3,78	4,20	4,62
Gewicht	ca. kg	88,0	95,0	102,0	111,0	119,0	126,0	135,0	142,0	150,0
Best.-Nr.		22311004	22311006	22311008	22311010	22311012	22311014	22311016	22311018	22311020

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.



Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

## Podesttreppe fahrbar, Treppenneigung 60° 2230

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit beidseitigem Handlauf.
- Geländer am Podest 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Stirnseitiger oder seitlicher Ausstieg auf Anfrage.
- Fahrwerk am Steigteil = Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller, Fahrwerk am Stützteil = Fahrbalken mit Bockrolle Ø 160 mm (Feststeller möglich).



2230

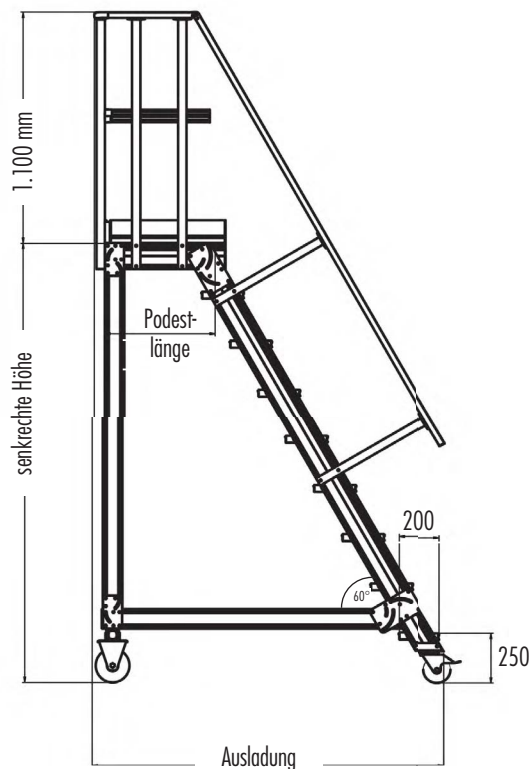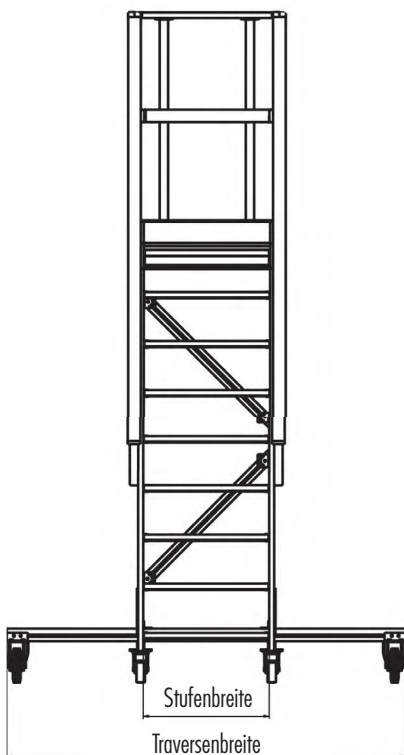

**G**
**Stufenbreite 600 mm**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18	20
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,20	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81	3,10	3,39
Gewicht	ca. kg	69,0	74,0	80,0	85,0	90,0	96,0	103,0	108,0	113,0
Best.-Nr.		22300604	22300606	22300608	22300610	22300612	20300614	22300616	22300618	22300620

**G**
**Stufenbreite 800 mm**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18	20
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,20	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81	3,10	3,39
Gewicht	ca. kg	71,0	77,0	84,0	90,0	96,0	102,0	110,0	116,0	122,0
Best.-Nr.		22300804	22300806	22300808	22300810	22300812	22300814	22300816	22300818	22300820

**G**
**Stufenbreite 1.000 mm**

Stufenzahl		4	6	8	10	12	14	16	18	20
senkr. Höhe	ca. m	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
Fahrwerkbreite	ca. m	1,40	1,40	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,20	2,20
Ausladung	ca. m	1,08	1,37	1,66	1,95	2,24	2,53	2,81	3,10	3,39
Gewicht	ca. kg	73,0	80,0	87,0	94,0	101,0	108,0	117,0	124,0	130,0
Best.-Nr.		22301004	22301006	22301008	22301010	22301012	22301014	22301016	22301018	22301020


Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.


## Überstieg stationär, Treppenneigung 45° 2241

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Lichte Weite = Podestlänge – 150 mm.
- Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 270 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit Bodenwinkel unten, **Bodenverschraubung zwingend.**
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm, bei beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.

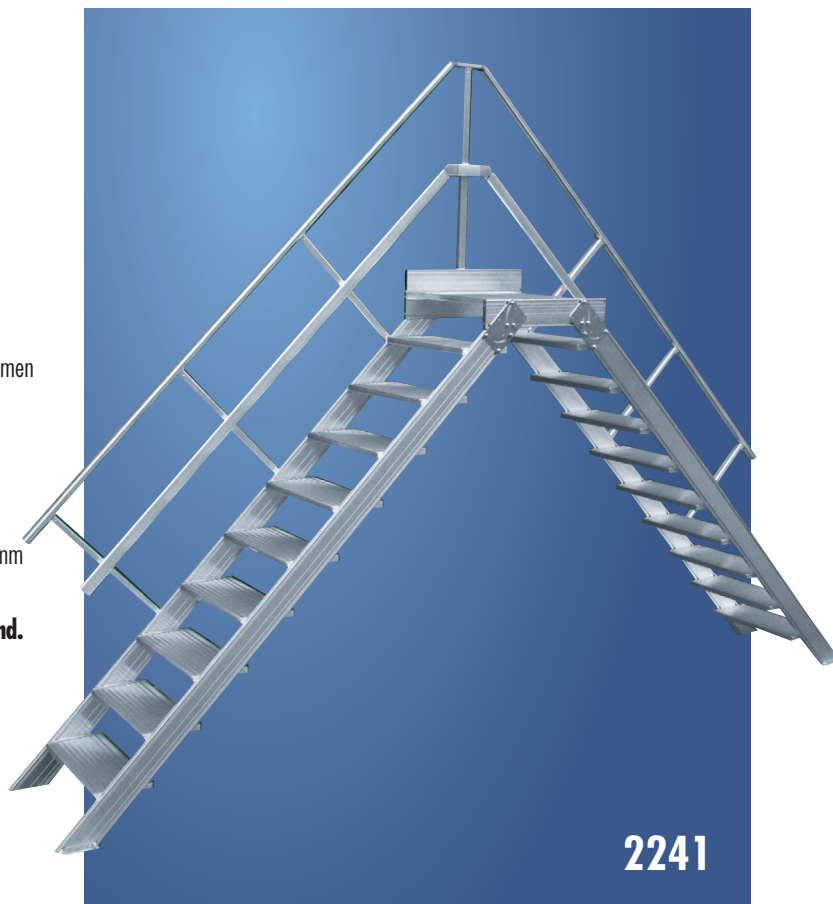

2241

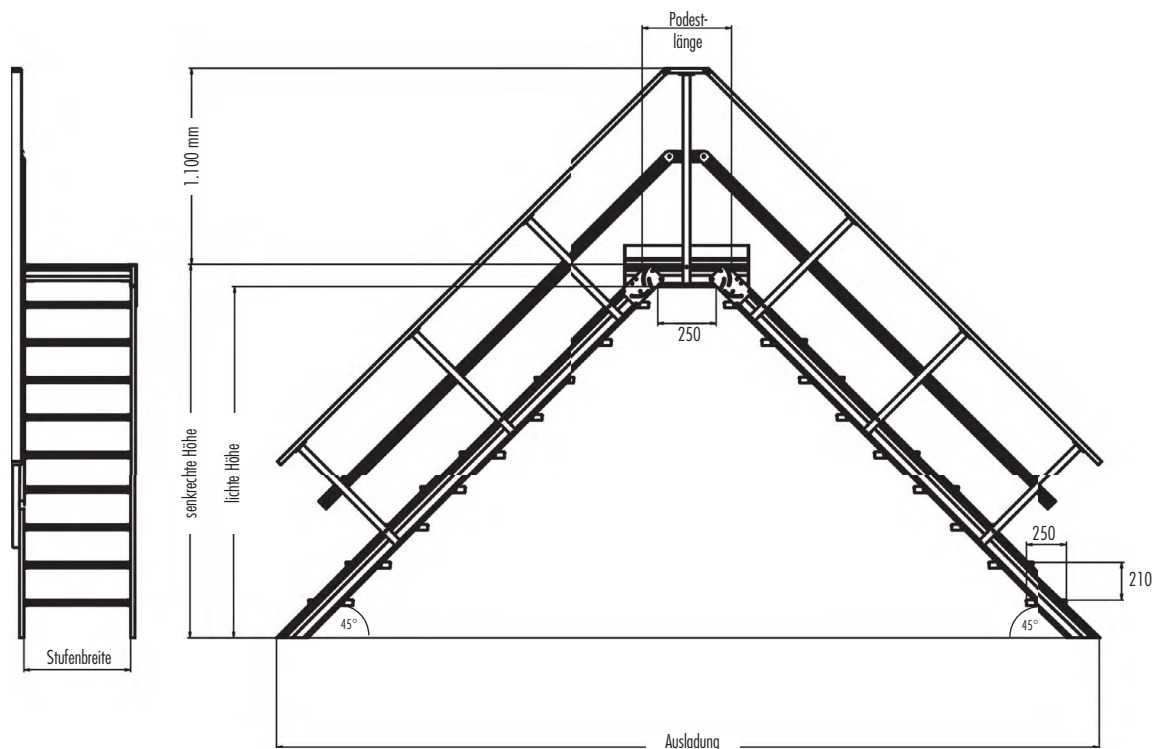

## Stufenbreite 600 mm

**G**

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	36,0	42,0	49,0	56,0	63,0	72,0	78,0	85,0	92,0
Best.-Nr.		22410603	22410604	22410605	22410606	22410607	22410608	22410609	22410610	22410611

## Stufenbreite 800 mm

**G**

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	38,0	44,0	52,0	59,0	67,0	76,0	83,0	90,0	98,0
Best.-Nr.		22410803	22410804	22410805	22410806	22410807	22410808	22410809	22410810	22410811

## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31
lichte Höhe	ca. m	0,50	0,71	0,92	1,13	1,34	1,55	1,76	1,97	2,18
Ausladung	ca. m	1,65	2,07	2,49	2,91	3,33	3,75	4,17	4,59	5,01
Gewicht	ca. kg	39,0	48,0	54,0	62,0	70,0	80,0	87,0	95,0	103,0
Best.-Nr.		22411003	22411004	22411005	22411006	22411007	22411008	22411009	22411010	22411011


Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

## Überstieg stationär oder fahrbar, Treppenneigung 60° 2240

- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig mit einem Handlauf, wahlweise rechts oder links montierbar, 2. Handlauf gegen Aufpreis.
- Geländer an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste.
- Podestlänge 500 mm. Verlängerung bei Alu-Profilstufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 500 mm. Bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar.
- Lichte Weite = Podestlänge – 150 mm.
- Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt.
- Alu-Profilstufen 200 mm tief, alternativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Aufpreis.
- Standardausführung mit Bodenwinkel unten, **Bodenverschraubung zwingend.**
- Äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm, bei beidseitigem Handlauf = Stufenbreite + 150 mm.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.

Hinweis: Fahrbare Ausführung mit Streben und Traversen auf Anfrage möglich.

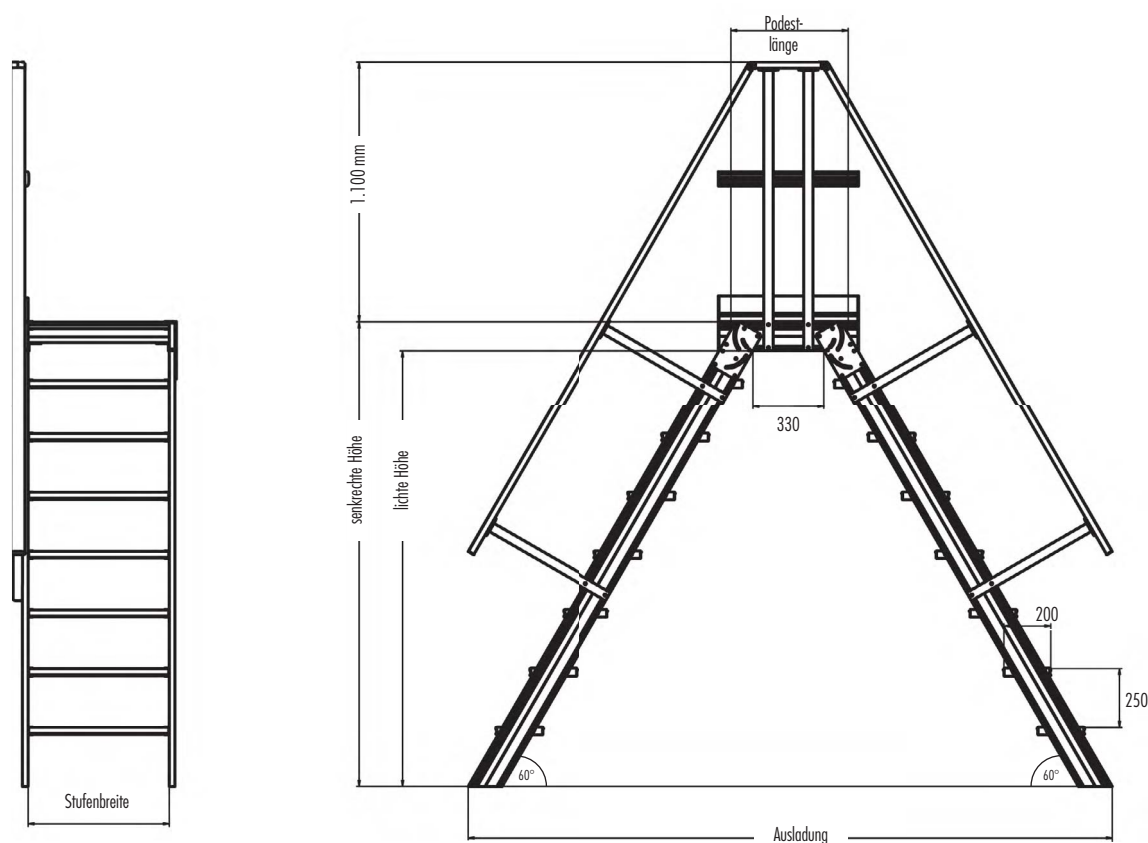

## Stufenbreite 600 mm

**G**

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	28,0	33,0	39,0	45,0	50,0	57,0	63,0	68,0	74,0
Best.-Nr.		22400603	22400604	22400605	22400606	22400607	22400608	22400609	22400610	22400611

## Stufenbreite 800 mm

**G**

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	30,0	35,0	42,0	48,0	53,0	61,0	67,0	73,0	79,0
Best.-Nr.		22400803	22400804	22400805	22400806	22400807	22400808	22400809	22400810	22400811

## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	9	10	11
senkr. Höhe	ca. m	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75
lichte Höhe	ca. m	0,62	0,87	1,12	1,37	1,62	1,87	2,12	2,37	2,62
Ausladung	ca. m	1,31	1,60	1,89	2,18	2,46	2,75	3,04	3,33	3,62
Gewicht	ca. kg	31,0	37,0	44,0	52,0	56,0	64,0	71,0	77,0	84,0
Best.-Nr.		22401003	22401004	22401005	22401006	22401007	22401008	22401009	22401010	22401011

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.

Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.