

## Stufensteleiter mit Sicherheitsbrücke, einseitig begehbar 6026

**10 Jahre Garantie!**


- Neues D-Holm-Konzept für
  - deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter
  - 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme
  - erheblich reduzierte Ausdrehneigung der unteren Holme
- Konisch, einseitig begehbar.
- Stufentiefe 8 cm.
- 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab Gr. 6!
- Tiefe Ablageschale aus Aluminium mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte.
- Die Kunststoffabdeckung des Lagerbocks verhindert die Quetschgefahr und schützt vor Verschmutzung des Scharnierbereichs.
- Abmessung der Sicherheitsbrücke 250 x 250 mm.



Ablageschale



breite, rutschfeste Kunststofffüße



D-Holm für noch bessere, höhere Standfestigkeit



**6026**

Weitere Stufensteleitern finden Sie auf Seite 23, 24, 35, 41, 42.

**S**

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8	10
<b>Holm</b>	ca. mm	82	82	82	82	82	82	82
<b>Länge</b>	ca. m	1,45	1,70	1,95	2,22	2,45	2,70	3,20
<b>Standhöhe (Höhe bis Brücke)</b>	ca. m	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,84	2,30
<b>Arbeitshöhe</b>	ca. m	2,18	2,41	2,64	2,87	3,10	3,34	3,80
<b>Reichhöhe</b>	ca. m	2,68	2,91	3,14	3,37	3,60	3,84	4,30
<b>senkr. Gesamthöhe</b>	ca. m	1,33	1,56	1,79	2,02	2,25	2,49	2,95
<b>Breite</b>	ca. mm	450	475	500	525	550	575	625
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,50	1,80
<b>Gewicht</b>	ca. kg	5,6	6,3	7,4	8,2	9,4	10,5	12,2
<b>EAN-Code</b>		4019502339743	4019502339750	4019502339767	4019502339774	4019502339781	4019502339798	4019502339804
<b>Best.-Nr.</b>		602603	602604	602605	602606	602607	602608	602610


Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.

## Stufensteleiter, beidseitig begehbar 6024

**10 Jahre  
Garantie!**

- Neues D-Holm-Konzept für
  - deutlich höheres Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter
  - 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme
  - erheblich reduzierte Ausdreheigung der unteren Holme
- Konisch, beidseitig begehbar.
- Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- Stufentiefe 8 cm.
- Wartungsfreies Scharnierelement (Schmutz kann sich nicht festsetzen).


Achtung: Scharnierstufe (oberste Stufe) darf ab Größe 2x5 nicht als Standstufe verwendet werden!

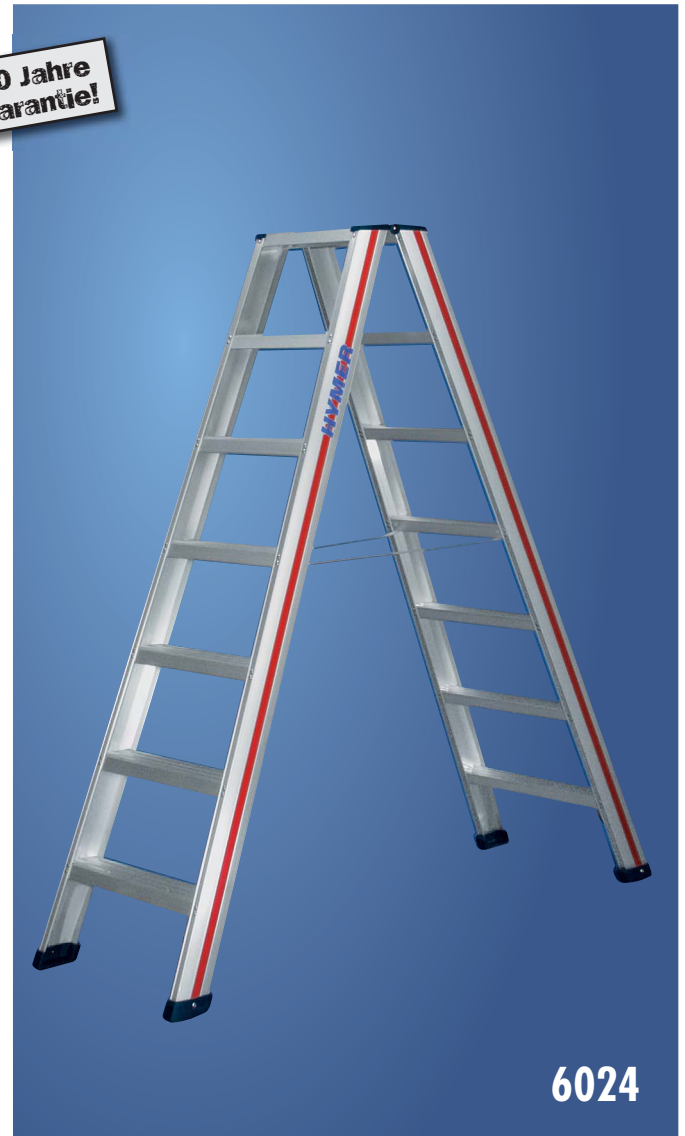

**6024**




durchgehende Scharniere



einklemmsichere  
Transportstellung



breite, rutschfeste  
Kunststofffüße



D-Holm für noch bessere,  
höhere Standfestigkeit

Weitere Stufensteleitern finden Sie auf Seite 23, 24, 34, 41, 42.

**S**

Stufenzahl		2x2	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10
<b>Holm</b>	ca. mm	82	82	82	82	82	82	82	82
<b>Länge</b>	ca. m	0,52	0,78	1,02	1,26	1,50	1,77	2,00	2,50
<b>Standhöhe</b>	ca. m	0,20	0,45	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	2,10
<b>Arbeitshöhe</b>	ca. m	1,70	1,95	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10	3,60
<b>Reichhöhe</b>	ca. m	2,20	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	4,10
<b>senkr. Gesamthöhe</b>	ca. m	0,45	0,65	0,90	1,15	1,35	1,60	1,80	2,30
<b>Breite</b>	ca. mm	425	450	475	500	525	550	575	625
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	0,55	0,75	0,95	1,15	1,35	1,55	1,75	2,10
<b>Gewicht</b>	ca. kg	3,2	4,5	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
<b>EAN-Code</b>		4019502339620	4019502339637	4019502339644	4019502339651	4019502339668	4019502339675	4019502339682	4019502339699
<b>Best.-Nr.</b>		602404	602406	602408	602410	602412	602414	602416	602420

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.