




## Allzweckleiter, zweiteilig 6045

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 2 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen ebenfalls aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittlfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Neue Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.

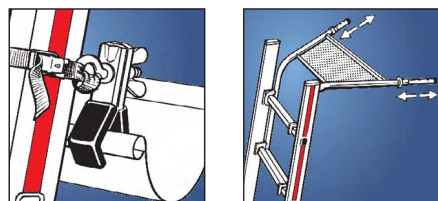

### Empfohlenes Zubehör:

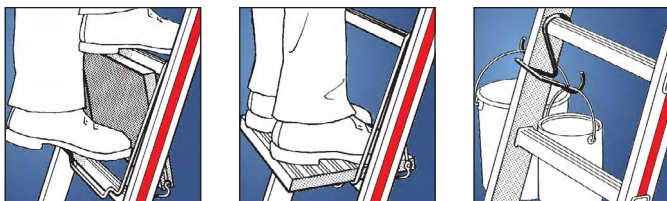

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 162.

**10 Jahre  
Garantie!**



**6045**

Weitere Allzweckleitern finden Sie auf Seite 16, 17, 32.

**S**

Sprossenzahl		2x6	2x8	2x10	2x12	2x14
<b>Holm</b>	ca. mm	60	60	66	71	83
<b>Sprossenzahl max. ausgefahren</b>		10	14	17	21	25
<b>Länge eingefahren</b>	ca. m	1,83	2,39	2,95	3,52	4,08
<b>Länge ausgefahren</b>	ca. m	2,95	4,07	4,91	6,04	7,16
<b>Standhöhe Stehleiter</b>	ca. m	1,07	1,59	2,12	2,65	2,91
<b>Arbeitshöhe Stehleiter</b>	ca. m	2,57	3,09	3,62	4,15	4,41
<b>Reichhöhe Stehleiter</b>	ca. m	3,07	3,59	4,12	4,65	4,91
<b>Standhöhe Anlegeleiter</b>	ca. m	1,92	3,00	3,82	4,90	5,98
<b>Arbeitshöhe Anlegeleiter</b>	ca. m	3,42	4,50	5,32	6,40	7,48
<b>Reichhöhe Anlegeleiter</b>	ca. m	3,92	5,00	5,82	6,90	7,98
<b>senkr. Höhe Stehleiter</b>	ca. m	1,72	2,25	2,78	3,30	3,84
<b>Breite oben / unten</b>	ca. mm	425/960	425/960	425/960	425/960	425/1150
<b>Gewicht</b>	ca. kg	7,9	9,8	11,8	15,2	17,8
<b>EAN-Code</b>		4019502338555	4019502338562	4019502338579	4019502338586	4019502338593
<b>Best.-Nr.</b>		604512	604516	604520	604524	604528

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.


## Allzweckleiter, dreiteilig 6047

- Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit 6 verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter, Stehleiter für Treppen.
- Ober- und Mittelteil mit Abhebesicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen.
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen.
- Sprossen ebenfalls aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittlfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberleiter).
- Neue Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.
- Klemmbeschlag kurz zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis Größe 3x9, serienmässig vormontiert.
- Treppenstellung ab Größe 3x10 nicht serienmässig. Klemmbeschlag lang als Zubehör lieferbar (Best.-Nr. 0054489), siehe Seite 165.
- Ab Größe 3x10 serienmässig mit Wandlaufrollen.
- 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen.


**10 Jahre Garantie!**



**6047**

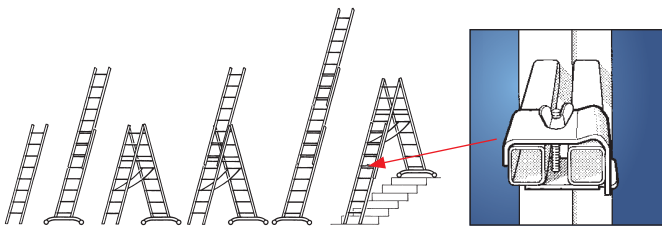


### Empfohlenes Zubehör:

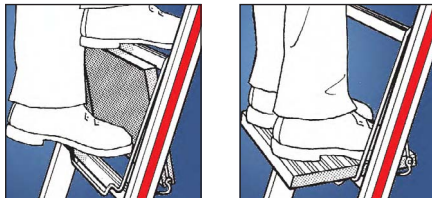

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 162.

Weitere Allzweckleitern finden Sie auf Seite 16, 17, 31.

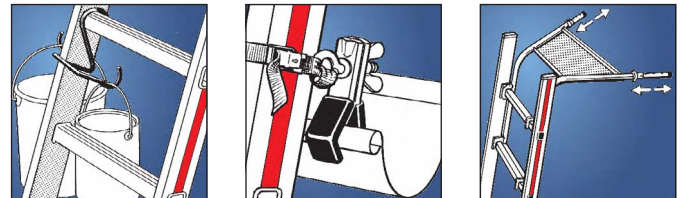

**S**

Sprossenzahl		3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x12	3x14
<b>Holm</b>	ca. mm	60	66	71	83	83	89	89
<b>Sprossenzahl max. ausgefahren</b>		14	16	19	21	24	29	34
<b>Länge eingefahren</b>	ca. m	1,95	2,22	2,50	2,79	3,06	3,62	4,18
<b>Länge ausgefahren</b>	ca. m	4,19	4,75	5,59	6,15	6,98	8,38	9,78
<b>Standhöhe Stehleiter</b>	ca. m	1,60	2,13	2,65	2,92	3,44	4,49	5,28
<b>Arbeitshöhe Stehleiter</b>	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,12	4,94	5,99	6,78
<b>Reichhöhe Stehleiter</b>	ca. m	3,60	4,13	4,65	4,92	5,44	6,49	7,28
<b>Standhöhe Anlegeleiter</b>	ca. m	3,00	3,54	4,35	4,89	5,70	7,06	8,41
<b>Arbeitshöhe Anlegeleiter</b>	ca. m	4,50	5,04	5,85	6,39	7,20	8,56	9,91
<b>Reichhöhe Anlegeleiter</b>	ca. m	5,00	5,54	6,35	6,89	7,70	9,06	10,41
<b>senkr. Höhe Stehleiter</b>	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,20	4,73	5,78	6,57
<b>Breite oben / unten</b>	ca. mm	495/1030	495/1030	495/1030	495/1150	495/1150	495/1150	495/1150
<b>Gewicht</b>	ca. kg	12,4	14,2	17,0	20,6	22,4	29,1	34,6
<b>EAN-Code</b>		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
<b>Best.-Nr.</b>		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

## Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar 6023

**10 Jahre  
Garantie!**

- Stehleiter in konischer Form, von beiden Seiten begehbar.
- Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittlfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit.
- Universal-Fußverlängerung als Zubehör lieferbar, ermöglicht weitere Stellungen und Anwendungsmöglichkeiten.
- Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche.
- Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

### Empfohlenes Zubehör:



### Ersatzteil: Scharnierpaarset

bis Größe 2x12 Best.-Nr. 0054045  
für Größe 2x14 Best.-Nr. 0054046  
Siehe auch Ersatzteile Seite 175.



**6023**

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 162.

Weitere Sprossenstehleitern finden Sie auf Seite 20, 21, 22, 40. **S**

Sprossenzahl		2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14
<b>Holm</b>	ca. mm	60	60	60	60	60	60	60	71
<b>Länge</b>	ca. m	1,57	1,85	2,13	2,40	2,69	2,95	3,53	4,10
<b>Standhöhe</b>	ca. m	1,10	1,35	1,65	1,90	2,15	2,45	3,00	3,50
<b>Arbeitshöhe</b>	ca. m	2,60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,95	4,50	5,00
<b>Reichhöhe</b>	ca. m	3,10	3,35	3,65	3,90	4,15	4,45	5,00	5,50
<b>senkr. Höhe Stehleiter</b>	ca. m	1,45	1,70	2,00	2,25	2,50	2,75	3,30	3,85
<b>Breite oben / unten</b>	ca. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/625	340/655	340/715	340/775
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,85	2,05	2,40
<b>Gewicht</b>	ca. kg	5,7	6,6	7,7	9,0	9,9	11,2	14,0	17,2
<b>EAN-Code</b>		4019502338722	4019502338739	4019502338746	4019502338753	4019502338760	4019502338777	4019502338784	4019502338791
<b>Best.-Nr.</b>		602310	602312	602314	602316	602318	602320	602324	602328

Erläuterung zu Arbeits-/Reichhöhe nach BGI 694 siehe Seite 10.



**0050376**

## 0050376 Universal-Fußverlängerungsset für Sprossenstehleiter 6023

- Stufenlose Verstellung bis 1000 mm.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen.
- Robuste Feststellvorrichtung.
- Siehe auch Zubehör Seite 166.

**Deutsches Patent:** 3806999

**Nur 2 Verlängerungen zulässig laut  
Berufsgenossenschaft!**

<b>Holm</b>	ca. mm	60x24
<b>Verstellbereich</b>	ca. mm	1000
<b>EAN-Code</b>		4019502316850
<b>Best.-Nr.</b>		0050376