

## Sicherheitstreppe ohne Bügel 6060

- Klappbare Sicherheitstreppe.
- Sicherer Auf- und Abstieg durch 47° Neigungswinkel.
- 360 mm breite und 230 mm tiefe Stufen mit rutschsicherem Gummibelag.
- Kräftige zug- und druckfeste Aussteifung zwischen Leiter- und Stützteil.

**2 Jahre  
Garantie!**

**S**

<b>Stufenzahl</b>		2	3
<b>Standhöhe (Höhe oberste Stufe)</b>	<b>ca. m</b>	0,45	0,70
<b>Arbeitshöhe</b>	<b>ca. m</b>	1,95	2,20
<b>Reichhöhe</b>	<b>ca. m</b>	2,45	2,70
<b>Breite</b>	<b>ca. mm</b>	480	560
<b>Schrittlänge</b>	<b>ca. m</b>	0,55	0,90
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	3,9	6,6
<b>EAN-Code</b>		4019502319998	4019502320000
<b>Best.-Nr.</b>		606002	606003



## Sicherheitstreppe mit Bügel 6061

- Wie 6060, jedoch mit Bügel.

**2 Jahre  
Garantie!**

**S**

<b>Stufenzahl</b>		3	4	5
<b>Standhöhe (Höhe oberste Stufe)</b>	<b>ca. m</b>	0,70	0,90	1,15
<b>Arbeitshöhe</b>	<b>ca. m</b>	2,20	2,40	2,65
<b>Reichhöhe</b>	<b>ca. m</b>	2,70	2,90	3,15
<b>Breite</b>	<b>ca. mm</b>	560	580	600
<b>Schrittlänge</b>	<b>ca. m</b>	0,90	1,15	1,50
<b>Gewicht</b>	<b>ca. kg</b>	8,4	10,6	12,8
<b>EAN-Code</b>		4019502320024	4019502320031	4019502320048
<b>Best.-Nr.</b>		606103	606104	606105



## Klapptritt 6030



- DIN EN 14183.
- Trage-Comfort durch praktischen Tragegriff.
- Geringes Gewicht 2,1 kg.
- Minimale Einbauhöhe 80 mm.
- Zusammengeklappt 460 x 375 x 80 mm (L x B x H).
- Gegen Zusammenklappen gesichert.
- Optisch hervorragender Gesamteindruck.
- Stufentiefe 200 mm, Stufenbreite 300 mm.
- Zulässige Belastung 150 kg.

**5 Jahre  
Garantie!**



**6030**

**S**



### Aufhängehakenpaar für Klapptritt 6030

- Kunststoffhaken zum Aufhängen des Trittes.
- Selbstmontage.
- Inhalt: 2 Haken inkl. Befestigungsmaterial.
- Siehe auch Zubehör Seite 169.

**S**

<b>EAN-Code</b>	4019502345799
<b>Best.-Nr.</b>	0051376

<b>Stufenzahl</b>		2
<b>Holm</b>	ca. mm	32
<b>Standhöhe (Höhe oberste Stufe)</b>	ca. m	0,40
<b>Arbeitshöhe</b>	ca. m	1,90
<b>Reichhöhe</b>	ca. m	2,40
<b>min. Einbauhöhe</b>	ca. mm	80
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	0,45
<b>Farbe</b>		Alu
<b>Gewicht</b>	ca. kg	2,1
<b>EAN-Code</b>		4019502310865
<b>Best.-Nr.</b>		603002

## Klapptritt (Küchenleiter) 6017/6020

- Zum nachträglichen Einbau im Sockel mit Befestigungsmöglichkeit für jede Sockelblende.
- Wahlweise für Sockeltiefen von mindestens 500 mm oder mindestens 460 mm.
- Einbauhöhe 100 mm.
- Auch für platzsparende Unterbringung im Besenschrank oder in Regalen vorgesehen.
- Zulässige Belastung 150 kg.
- Nach DIN EN 14183.

**5 Jahre  
Garantie!**



**6017/6020**

**S**

<b>Stufenzahl</b>		2	2
<b>Holm</b>	ca. mm	50	50
<b>Länge</b>	ca. m	0,45	0,50
<b>Standhöhe (Höhe oberste Stufe)</b>	ca. m	0,40	0,40
<b>Arbeitshöhe</b>	ca. m	1,90	1,90
<b>Reichhöhe</b>	ca. m	2,40	2,40
<b>Breite</b>	ca. mm	400	400
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	0,40	0,40
<b>Sockeltiefe</b>	ca. mm	460 - 500	über 500
<b>Gewicht</b>	ca. kg	2,2	2,3
<b>EAN-Code</b>		4019502310506	4019502310568
<b>Best.-Nr.</b>		601702	602002

## Treppenpodest 6884

**Verfügbar  
ab März 2011**



- Treppenneigung 45°.
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm.
- Serienmäßig ohne Handlauf und ohne Geländer, auf Anfrage erhältlich.
- Rutschsichere Kunststofffüße am Steig- und Stützteil.
- Podestlänge 500 mm.
- Alu-Profilstufen 250 mm tief.
- Zwischenabmessungen zum Preis der nächst höheren Stufenzahl.
- Gesamtbelastbarkeit 300 kg, Stufenbelastung 150 kg.
- Der Versand erfolgt in werkseitig vormontierten Baugruppen.
- Rollen als Zubehör erhältlich.



**6884**



**Zubehör: Bockrollensatz**  
2 Stück inkl. Befestigungsmaterial.  
Best.-Nr. 0054448

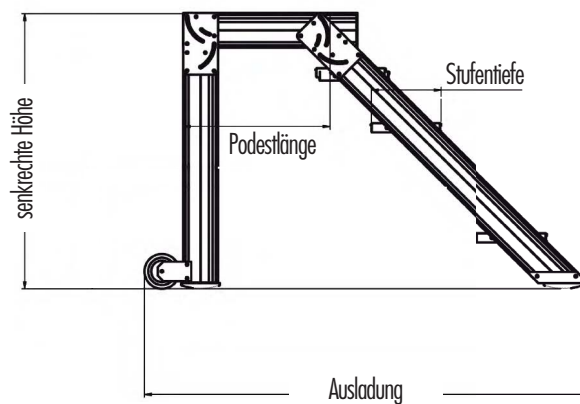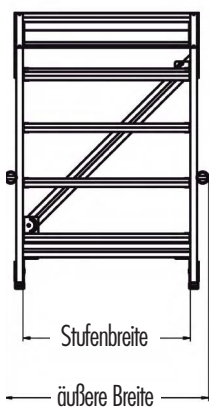

## Stufenbreite 600 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		2	3	4
<b>Standhöhe</b>	ca. m	0,40	0,60	0,80
<b>Ausladung</b>	ca. m	0,75	0,94	1,14
<b>Gewicht</b>	ca. kg	7,9	11,9	15,8
<b>EAN-Code</b>		4019502347212	4019502347229	4019502347236
<b>Best.-Nr.</b>		68840602	68840603	68840604

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.  
Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

## Stufenbreite 800 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		2	3	4	5
<b>Standhöhe</b>	ca. m	0,40	0,60	0,80	1,00
<b>Ausladung</b>	ca. m	0,75	0,94	1,14	1,35
<b>Gewicht</b>	ca. kg	10,5	15,8	21,2	26,4
<b>EAN-Code</b>		4019502347243	4019502347267	4019502347250	4019502347274
<b>Best.-Nr.</b>		68840802	68840803	68840804	68840805

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.  
Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.

## Stufenbreite 1.000 mm

**G**

<b>Stufenzahl</b>		2	3	4	5
<b>Standhöhe</b>	ca. m	0,40	0,60	0,80	1,00
<b>Ausladung</b>	ca. m	0,75	0,94	1,14	1,35
<b>Gewicht</b>	ca. kg	13,2	19,8	26,4	33,0
<b>EAN-Code</b>		4019502347281	4019502347298	4019502347304	4019502347311
<b>Best.-Nr.</b>		68841002	68841003	68841004	68841005

Plattformverlängerung inkl. Geländerverlängerung auf Anfrage.  
Alu- oder Stahl-Gitterroststufen auf Anfrage.