

Plattformleiter 8080

- Stufentiefe 8 cm.
- Plattformabmessung 40 x 40 cm.
- Geräumige Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängenhaken, 45 cm breit.
- Geländerteil 80 cm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand.
- Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit.
- Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.




S

Stufenzahl		4	5	6	8	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45	3,95
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,15	1,40	1,85	2,35	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,70	3,15	3,60
Breite	ca. mm	650	670	700	750	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,00	1,15	1,30	1,60	1,90	2,20
Gewicht	ca. kg	9,5	10,5	11,8	14,2	17,0	20,0
EAN-Code		4019502316171	4019502316188	4019502316195	4019502316201	4019502316218	4019502316225
Best.-Nr.		808004	808005	808006	808008	808010	808012

Aufpreis für Federrollenset selbsttätig blockierend, bei Hymer bereits montiert

S

Federrollenart	starr am Holm	schwenkbar am Holm	starr am Stützteil	schwenkbar am Stützteil
EAN-Code	4019502327207	4019502327214	4019502327047	4019502327054
Best.-Nr.	0050434	0050435	0050356	0050357



Federrollen als Zubehör und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 162.

Plattformleiter mit Rollen und Geländer 8081

**5 Jahre
Garantie!**

- Stufentiefe 8 cm.
- Plattformgröße 40 x 48,5 cm.
- Beidseitiger Handlauf.
- Geländerhöhe über Plattform 90 cm.
- Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, 100 mm Durchmesser.
- Leichtes Verschieben durch Anheben am Leiterteil.
- Speziell für Einsatzbereiche, die eine Verwendung von Produktleitern mit breitem Fahrwerk nicht zulassen oder das dichte Heranfahren an Regale erfordern.
- Durch Zusammenklappen raumsparend unterzubringen.
- Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 45 cm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.



8081


Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

S

Stufenzahl		4	5	6	7	8	9	10	12
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	4,05
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,10	2,34	2,80
Arbeitshöhe	ca. m	2,45	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60	3,84	4,30
Reichhöhe	ca. m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,10	4,34	4,80
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,25	3,70
Breite	ca. mm	650	670	700	730	750	780	800	850
Schrittlänge	ca. m	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,35
Gewicht	ca. kg	10,5	12,0	13,0	14,0	15,0	16,5	17,5	19,5
EAN-Code		4019502318311	4019502318328	4019502318335	4019502318342	4019502318359	4019502318366	4019502318373	4019502318380
Best.-Nr.		808104	808105	808106	808107	808108	808109	808110	808112

Plattformleiter, klappbar 8083

- Rutschsichere Stufen, 80 mm.
- Plattform rutschsicher, 600 x 425 mm.
- Alu-Bordbrett, Höhe 150 mm.
- Belastbarkeit 150 kg.
- Transportrollen.
- Ab Größe 4 mit teleskopierbarem Ausleger.



**5 Jahre
Garantie!**




8083

S

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71	71
Länge	ca. m	1,90	2,00	2,30	2,60	2,85	3,10
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,73	0,94	1,12	1,38	1,64	1,89
Arbeitshöhe	ca. m	2,23	2,44	2,62	2,88	3,14	3,39
Reichhöhe	ca. m	2,73	2,94	3,12	3,38	3,64	3,89
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	1,95	2,14	2,40	2,66	2,90
Breite	ca. mm	590	1880	2030	2250	2400	2660
Schrittlänge	ca. m	1,12	1,28	1,41	1,61	1,81	2,01
zusammengelegt L x B x H	ca. m	2,20 x 0,60 x 0,45	2,40 x 0,75 x 0,45	2,60 x 0,75 x 0,45	2,90 x 0,75 x 0,45	3,15 x 0,75 x 0,45	3,30 x 0,75 x 0,45
Gewicht	ca. kg	14,6	21,0	22,2	24,4	26,0	27,8
EAN-Code		4019502335271	4019502335288	4019502346659	4019502335295	4019502335301	4019502335318
Best.-Nr.		808303	808304	808305	808306	808307	808308

Plattformleiter, teleskopierbar 8084

- Rutschsichere Sprossen, 30 x 30 mm.
- Plattform rutschsicher, 600 x 425 mm.
- Alu-Bordbrett, Höhe 150 mm.
- Ausleger teleskopierbar.
- Belastbarkeit 150 kg.
- Transportrollen.
- Treppenverstellung.

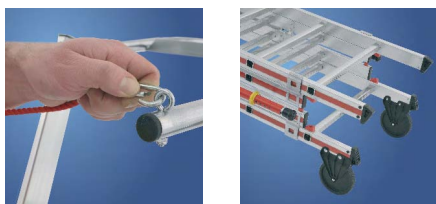

**5 Jahre
Garantie!**




S

Stufenzahl		4	7	10
Holm	ca. mm	71	71	71
Länge	ca. m	1,90 - 2,18	2,49 - 3,05	2,83 - 3,67
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,73 - 0,99	1,26 - 1,78	1,57 - 2,35
Arbeitshöhe	ca. m	2,23 - 2,49	2,76 - 3,28	3,07 - 3,85
Reichhöhe	ca. m	2,73 - 2,99	3,26 - 3,78	3,57 - 4,35
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,74 - 2,00	2,28 - 2,80	2,60 - 3,38
Breite	ca. mm	1250 - 1350	2100 - 2470	2360 - 2870
Schrittlänge	ca. m	1,31 - 1,53	1,75 - 2,16	1,99 - 2,67
zusammengelegt L x B x H	ca. m	2,20 x 0,75 x 0,50	2,80 x 0,75 x 0,50	3,10 x 0,75 x 0,50
Gewicht	ca. kg	20,3	27,4	30,8
EAN-Code		4019502335660	4019502335325	4019502335332
Best.-Nr.		808404	808407	808410

Arbeitsplattform, kurz 8085

- Beidseitig begehbare Arbeitsplattform mit Geländer.
- Manuelle, klemmbare Verriegelungstreben.
- Lieferbar mit kurzer Plattform, 400 x 550 mm.
- Seitliche einklappbare Traversen.
- Maximale Belastbarkeit 150 kg.
- Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.

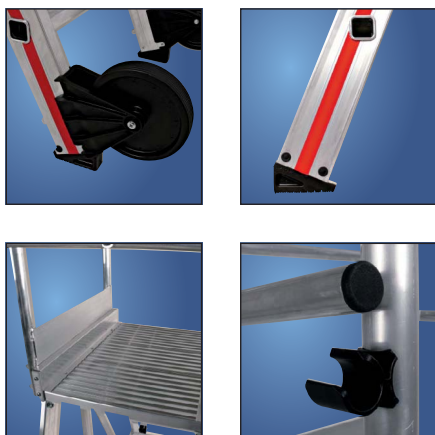

**5 Jahre
Garantie!**



8085

Stufenzahl		3	4	5	6	7
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1250	1450	1630	1920	2010
Schrittlänge	ca. m	1,05	1,25	1,45	1,60	1,80
Gewicht	ca. kg	20,0	22,0	25,0	27,0	30,0
EAN-Code		4019502346994	4019502347007	4019502347014	4019502347021	4019502347038
Best.-Nr.		808503	808504	808505	808506	808507

S

Arbeitsplattform, lang 8087

- Arbeitsplattform lang, 400 x 1200 mm.
- Der Versand erfolgt in einzelnen Baugruppen, die zur Montage vorbereitet sind.

Stufenzahl		3	4	5	6	7
Holm	ca. mm	71	71	71	71	71
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60
Arbeitshöhe	ca. m	2,20	2,40	2,65	2,90	3,10
Reichhöhe	ca. m	2,70	2,90	3,15	3,40	3,60
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,70	1,90	2,15	2,40	2,60
Breite	ca. mm	1250	1450	1630	1920	2010
Schrittlänge	ca. m	1,70	1,90	2,10	2,30	2,45
Gewicht	ca. kg	34,0	36,0	39,0	41,0	44,0
EAN-Code		4019502342163	4019502342170	4019502342187	4019502342194	4019502342200
Best.-Nr.		808703	808704	808705	808706	808707

S

Plattformleiter zum Einhängen 8086

- Teleskopierbare Plattformleiter zum Einhängen für das Arbeiten an Verschalungen etc.
- Comfortables und sicheres Arbeiten durch Rundumschutz.
- Rutschsichere Aluminium-Plattform (600 x 425 mm) und Alu-Bordbrett (150 mm).
- Ablageschale aus Aluminium.
- Hakeninnenmaß 200 mm.



5 Jahre Garantie!



8086



Zubehör: Einhängeset

- Für eine stufenlose Höhenverstellung der Einhängehaken.
- Verstellbereich ca. 400 mm.
- Selbstmontage mittels Werkzeug.
- Inhalt: 2 Profilstücke inkl. Befestigungsmaterial.
- Siehe auch Zubehör Seite 169.

EAN-Code	4019502340084
Best.-Nr.	0053433

S

Sprossenzahl		9
Holm	ca. mm	71
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	1,60-2,35
Arbeitshöhe	ca. m	3,10-3,85
Reichhöhe	ca. m	3,60-4,35
senkr. Gesamthöhe	ca. m	2,60-3,35
Breite	ca. mm	650
Schrittlänge	ca. m	1,65
Gewicht	ca. kg	19,6
EAN-Code		4019502340077
Best.-Nr.		808609

S

Podesttreppe fahrbar, einseitig begehbar 6888

- Podestgröße 600 x 800 mm.
- Rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm tief.
- 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleiste.
- 4 Federrollen, 125 mm Durchmesser, die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen wenn das Podest nicht belastet ist.
- Senkrechter Stufenabstand 240 mm.
- Belastbarkeit max. 150 kg.

Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.
Handlauf ab Gr. 6 empfehlenswert, Aufpreis siehe unten.

Zubehör: Handlauf für 6888

Stufenzahl	4	5	6
EAN-Code	4019502340121	4019502340138	4019502340145
Best.-Nr.	0052479	0051777	0051778

Stufenzahl	7	8
EAN-Code	4019502340152	4019502340169
Best.-Nr.	0051779	0051780

Siehe auch Zubehör Seite 165.



**Verfügbar
ab März 2011**

**5 Jahre
Garantie!**



6888

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Reichhöhe	ca. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Breite	ca. mm	890	890	890	1070	1200	1200
Abstand zur Wand	ca. mm	155	220	285	350	415	480
Schrittlänge	ca. m	1,30	1,50	1,70	1,90	2,10	2,30
Gewicht	ca. kg	29,5	33,0	36,6	41,0	44,5	49,5
Best.-Nr.		688803	688804	688805	688806	688807	688808

Podesttreppe fahrbar, beidseitig begehbar 6889

**5 Jahre
Garantie!**

- Ausführung wie Podesttreppe 6888, jedoch beidseitig mit Stufen.
- 4 Federrollen, 125 mm Durchmesser, die beim Besteigen selbsttätig bremsen, davon 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen wenn das Podest nicht belastet ist.
- Belastbarkeit max. 150 kg

Versand erfolgt in vorgefertigten Bauteilen zur Selbstmontage.
Handlauf ab Gr. 6 empfehlenswert, Bedarf je Überstieg 2 Paar,
Aufpreis siehe unten.

Zubehör: Handlauf für 6889

G

Stufenzahl	4	5	6
EAN-Code	4019502340121	4019502340138	4019502340145
Best.-Nr.	0052479	0051777	0051778

Stufenzahl	7	8
EAN-Code	4019502340152	4019502340169
Best.-Nr.	0051779	0051780



6889

Siehe auch Zubehör Seite 165.

**Verfügbar
ab März 2011**



G

Stufenzahl		3	4	5	6	7	8
Holm	ca. mm	73	73	73	73	73	73
Standhöhe (Höhe bis Plattform)	ca. m	0,75	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95
Arbeitshöhe	ca. m	2,25	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45
Reichhöhe	ca. m	2,75	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95
senkr. Gesamthöhe	ca. m	1,75	1,95	2,20	2,45	2,70	2,95
Breite	ca. mm	890	890	890	1070	1070	1200
Schrittlänge	ca. m	1,50	1,75	2,05	2,35	2,60	2,90
Gewicht	ca. kg	38,5	40,0	44,1	49,4	54,0	58,0
Best.-Nr.		688903	688904	688905	688906	688907	688908