

El sistema de andamios de Hymer al completo

Los andamios móviles de Hymer están contruidos según un sistema modular. Muchos componentes son compatibles en diferentes combinaciones de andamios. El rearme y desarme de los andamios Hymer es por ello muy fácil de realizar.

Las versiones de andamios móviles SC 60 y SC 80 están disponibles en tres longitudes 1,90 m, 2,45 m y 2,95.

La anchura puede variar entre 0,80 m y 1,50 m.

Para ampliar aún más la extensa oferta de andamios móviles Hymer cabe la posibilidad de equipar todos los andamios con traviesas móviles o con estabilizadores.

El sistema de traviesa móvil:


- Herrajes de sujeción en la parte inferior del bastidor y en la plataforma de acceso.
- Desplazamiento continuo sobre las traviesas.
- Unión estable en arrastre de forma.

El sistema de estabilizadores:

- Máxima estabilidad de posición y general mediante el apuntalamiento lateral con estabilizadores.
- Pies antideslizantes con excelente adherencia al suelo y protección del material.
- Fácil montaje de los estabilizadores en el bastidor, con herrajes de sujeción. Adaptación precisa a las condiciones de cada suelo.
- Elevación del estabilizador por articulación en pocos segundos, para facilitar la rápida movilidad del andamio.
- Posibilidad de traslado muy cerca de la pared después de retirar dos estabilizadores (obsérvese las normas de lastres).

SC 40

Anchura 0,72 m

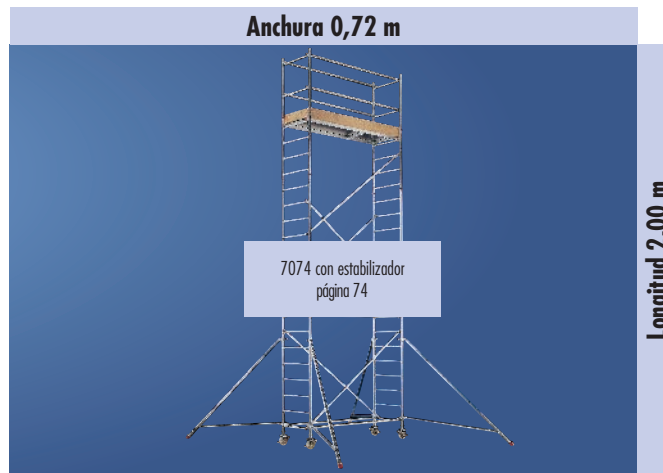

Longitud 2,00 m

70994 SAFE! SOLUTION
página 72




Longitud 1,50 m

SC 80 / SC 60

Anchura 0,80 m

SC 60

Anchura 1,50 m

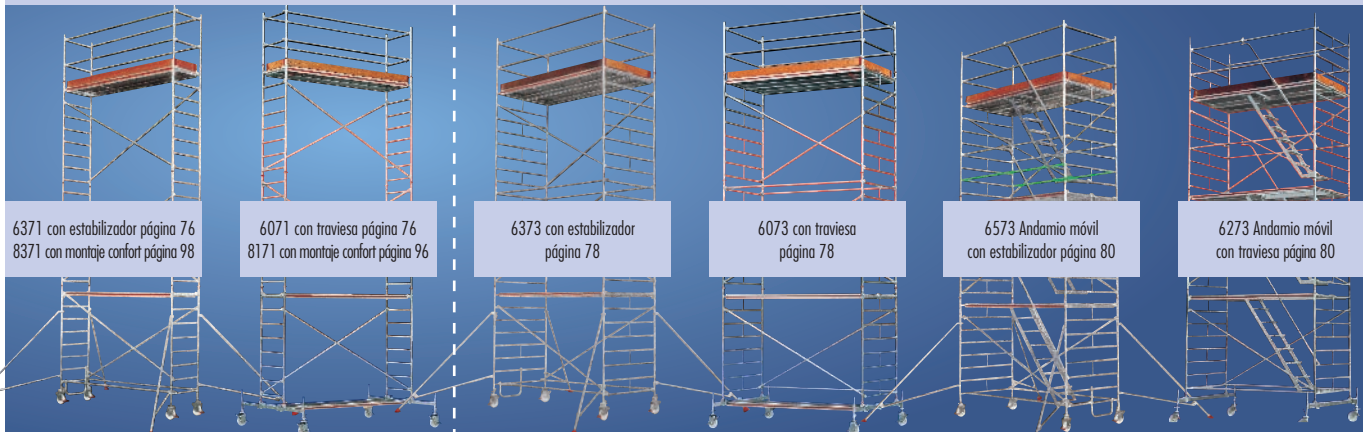

6371 con estabilizador página 76
8371 con montaje confort página 98

6071 con travesa página 76
8171 con montaje confort página 96

6373 con estabilizador
página 78

6073 con travesa
página 78

6573 Andamio móvil
con estabilizador página 80

6273 Andamio móvil
con travesa página 80


Longitud 2,95 m



6771 con estabilizador página 82
8771 con montaje confort página 100

6773 con estabilizador
página 84

Longitud 2,45 m

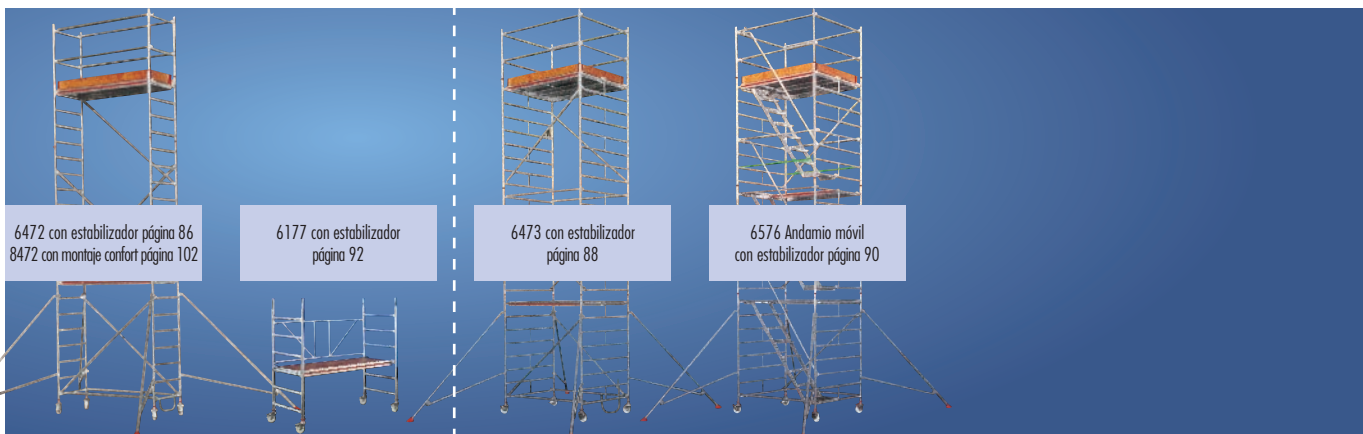

6472 con estabilizador página 86
8472 con montaje confort página 102

6177 con estabilizador
página 92

6473 con estabilizador
página 88

6576 Andamio móvil
con estabilizador página 90

Longitud 1,90 m