

## Echelle simple à marches 8012

- Avec les crochets, elle peut également être utilisée comme échelle de rayonnages.
- Fabriquée en série avec planche d'appui.
- Marches renforcées de 8 cm de profondeur.
- Angle d'inclinaison 68°.
- Distance entre les marches 25 cm.

**15 ans de garantie !**










Planche d'appui fabriquée en série

### Accessoires recommandés :



**Crochets de 30 mm**  
Réf. de commande 0050420

**Crochets de 60 mm**  
Réf. de commande 0050421

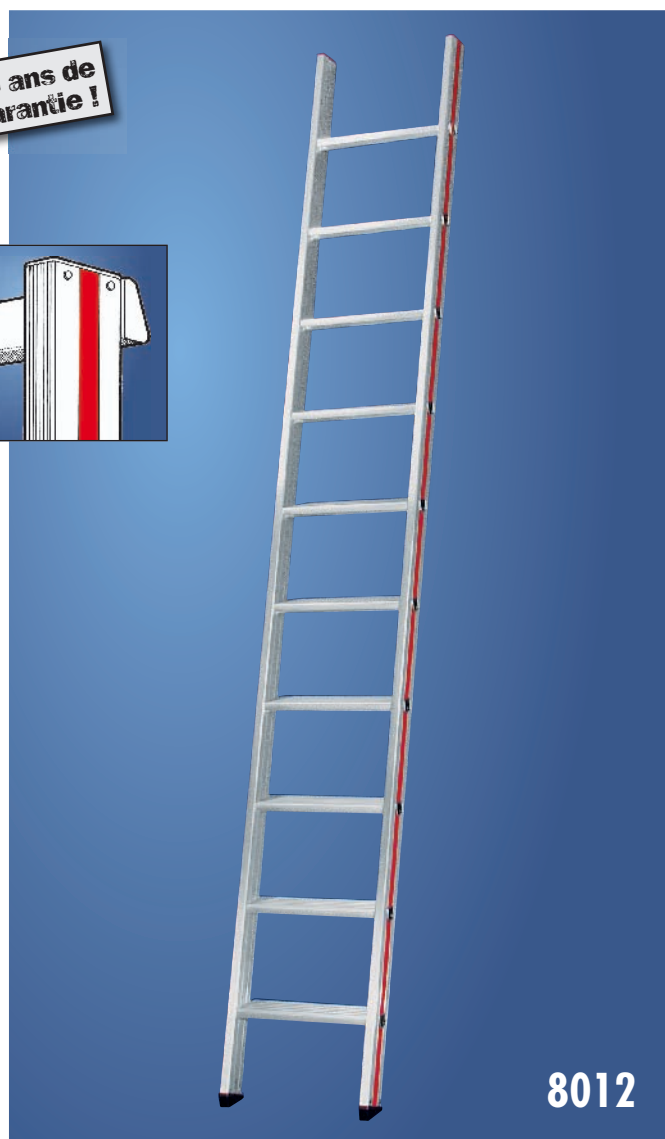

**8012**

**Vous trouverez d'autres échelles simples à marches à la page 30.**

**Vous trouverez les crochets et d'autres accessoires à partir de la page 152.**

**S**

Nombre de marches	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
<b>Montant env. mm</b>	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
<b>Longueur env. m</b>	1,73	1,95	2,23	2,48	2,73	2,97	3,20	3,49	3,98	4,48
<b>Haut. de plate-forme env. m</b>	0,70	0,95	1,20	1,45	1,70	1,95	2,20	2,45	2,95	3,45
<b>Haut. de travail env. m</b>	2,20	2,45	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,45	4,95
<b>Haut. de portée env. m</b>	2,70	2,95	3,20	3,45	3,70	3,95	4,20	4,45	4,95	5,45
<b>Haut. d'appui vert. env. m</b>	1,60	1,80	2,05	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,65	4,10
<b>Haut. vert. jusq. dern. marche env. m</b>	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,55	2,80	3,00	3,50	3,95
<b>Largeur env. mm</b>	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405
<b>Poids env. kg</b>	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4	7,0	7,7	8,2	9,4	10,5
<b>Code EAN</b>	4019502315938	4019502315945	4019502315952	4019502315969	4019502315976	4019502315983	4019502315990	4019502316003	4019502316010	4019502316027
<b>Réf. de commande</b>	801206	801207	801208	801209	801210	801211	801212	801213	801215	801217

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.