




## 4046 Schiebeleiter, zweiteilig

S

- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus Walzprofil.
- › Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- › **NEU:** Alle Größen mit Traverse.

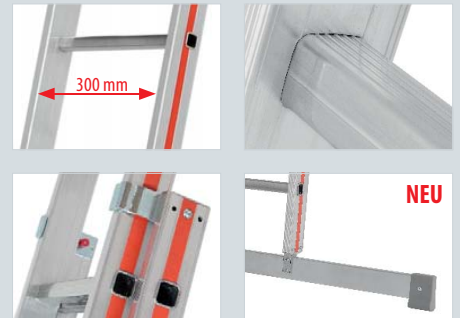

Sprossenzahl		2×10	2×12	2×14	2×16
Holm oben/unten	ca. mm	66/66	71/71	83/83	83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren		17	21	25	29
Länge eingefahren	ca. m	2,91	3,47	4,02	4,59
Länge ausgefahren	ca. m	4,87	5,99	7,10	8,22
Standhöhe	ca. m	3,74	4,82	5,90	6,98
Arbeitshöhe	ca. m	5,24	6,32	7,40	8,48
Reichhöhe	ca. m	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	355/950	355/950	355/1.200	355/1.200
Gewicht	ca. kg	11,5	14,5	17,5	21,7
EAN-Code		4019502339132	4019502339149	4019502339156	4019502339163
Best.-Nr.		404620	404624	404628	404632

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



Traverse für Leiterteil zum Nachrüsten



Fußspitzenset für Traversen



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhaltersset für Dachrinnen



Leiterhaltersset für Dachträger