


## 6047 Mehrzweckleiter, dreiteilig S

- › Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- oder Stehleiter.
- › Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
- › Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- › Massive Stahlbeschläge.
- › Ab Größe 3×10 mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
- › Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.
- › Zwei starke Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen (ab Größe 3×7).
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Aufbau in Treppenstellung möglich bis Größe 3×10 mit Klemmbeschlagset\*.
- › Bis Größe 3×9 serienmäßig vormontiert, bei Größe 3×10 als Zubehör.
- › Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.
- › Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum.

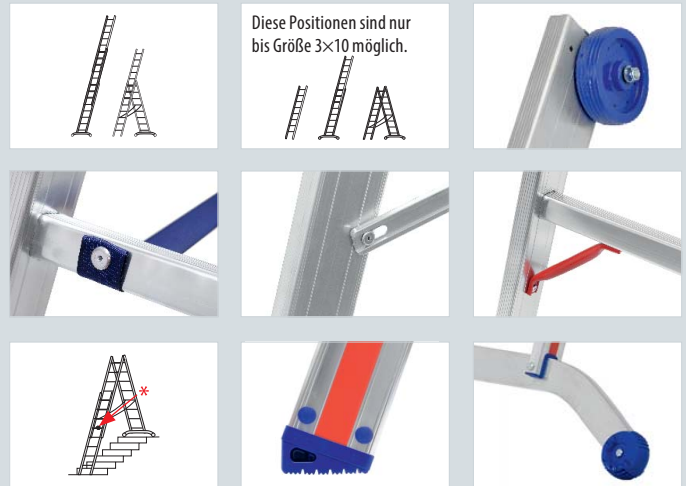

Sprossenzahl		3×6	3×7	3×8	3×9	3×10	3×12	3×14
Holm oben/mitte/unten	ca. mm	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83	89/89/89	89/89/89
Sprossenzahl max. ausgefahren		14	17	19	23	25	30	34
Länge eingefahren	ca. m	1,87	2,15	2,43	2,71	3,02	3,63	4,17
Länge Anlegeleiter ausgefahren	ca. m	4,11	4,95	5,51	6,63	7,22	8,66	9,78
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	1,60	2,13	2,65	3,20	3,71	4,55	5,31
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,10	3,63	4,15	4,70	5,21	6,05	6,81
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	3,60	4,13	4,65	5,20	5,71	6,55	7,31
Standhöhe Anlegeleiter	ca. m	3,00	3,80	4,35	5,45	5,99	7,34	8,42
Arbeitshöhe Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,30	5,85	6,95	7,49	8,84	9,92
Reichhöhe Anlegeleiter	ca. m	5,00	5,80	6,35	7,45	7,99	9,34	10,42
senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil	ca. m	2,89	3,42	3,95	4,42	4,97	5,80	6,58
Breite ausgefahren oben/mitte/unten	ca. mm	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160	355/425/1.285	355/425/1.285
Schrittlänge	ca. m	1,31	1,50	1,64	1,82	2,00	2,36	2,73
Gewicht	ca. kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,5	28,3	34,7
EAN-Code		4019502338487	4019502338494	4019502338500	4019502338517	4019502338524	4019502338531	4019502338548
Best.-Nr.		604718	604721	604724	604727	604730	604736	604742

Erläuterung zu Standhöhe, Arbeitshöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

### Empfohlenes Zubehör:



Klemmbeschlagset für Treppenstellung



Wandabstandshalter für Sprossenleitern



Leiterhalterset für Dachrinnen



Universal-Leitertritt klappbar



Fußspitzenset für Traversen



Eimerhaken für Sprossenleitern