

6071 Andamio móvil conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	0,80 m
Longitud de plataforma	2,95 m
Altura de alcance	4,60 – 13,60 m
Altura del andamio	3,60 – 12,60 m
Altura de posición	2,60 – 11,60 m

- › Montaje y desmontaje seguro gracias al uso de una plataforma en cada piso.
- › Las piezas del andamio pueden ser pasadas sin problemas de un piso a otro.
- › **Carga máxima admisible:** 300 kg (3,0 kN) carga repartida, equivale a 200 kg/m² (2,0 kN/m²), según el grupo de andamios 3, DIN EN 1004.



Importante:
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso.
La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.

Componentes adicionales necesarios:

- › Lastre 10 kg, referencia 0050879
- › Lastre 15 kg, referencia 0050985
- › Tubo de soporte, referencia 607141
- › Travesía longitudinal, referencia 607143
- › Prolongador de travesía, referencia 607234

Lastre 6071				
Referencia	kg	kg	kg	kg
607104	0	0	0	0
607105	0	20*	0	20 ³⁾ *
607106	0	40 ⁴⁾ *	0 ³⁾	40 ³⁾⁴⁾ *
607107	0	60 ⁴⁾ *	0 ³⁾	80 ³⁾⁴⁾ *
607108	0	80 ⁴⁾ *	80 ³⁾	120 ³⁾⁴⁾ *
607109	0	60 ⁴⁾ *	120	160 ⁴⁾ *
607110	0	80 ⁴⁾ *	no autorizado	no autorizado
607111	0	100 ⁴⁾ *	no autorizado	no autorizado
607112	0	100 ⁴⁾ *	no autorizado	no autorizado
607113	0	120 ⁴⁾ *	no autorizado	no autorizado

* Para la utilización de dos tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.


Componentes adicionales necesarios:

³⁾ más 2 prolongadores de travesía, referencia 607234

⁴⁾ más 1 travesía longitudinal, referencia 607143

6071 Combinaciones de montaje con traviesas móviles

- › Anchura de bastidor 0,80 m
- › Longitud de plataforma 2,95 m

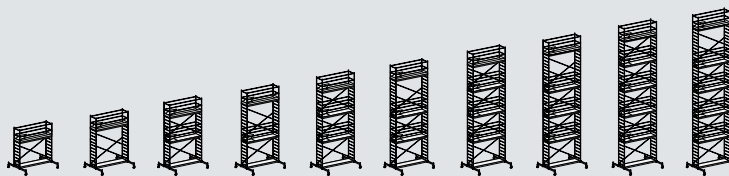

Ref.	Denominación	607104	607105	607106	607107	607108	607109	607110	607111	607112	607113	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg
	Altura de alcance	aprox. m 4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60			
	Altura de andamio	aprox. m 3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60			
	Altura de posición	aprox. m 2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60			
Elementos individuales/Lista de piezas														
607122	Bastidor, 8 peldaños	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	0,80	8,5
607123	Bastidor, 4 peldaños	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	0,80	4,5
607823	Elemento barandilla, 2 peldaños	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	0,80	2,8
607124	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	2,95	0,65	21,5
607144	Plataforma de acceso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,95	0,55	24,0
0079630	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,70	0,15	4,5
0079634	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,60	0,15	0,9
0077268	Soprote rodapiés	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
607127	Diagonal	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	3,30		4,2
607128	Tornapunta	4	4	8	8	12	12	16	16	20	20	2,95		3,8
607134	Traviesa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,05		18,5
607234	Prolongador de traviesa	–	–	–	–	–	2	2	2	2	2	0,66		7,2
607150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6
0050493	Herraje de apriete de traviesa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			1,2
007760	Enchufe de seguridad	8	12	12	16	16	20	20	24	24	28			0,1
009542	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Peso total	aprox. kg	168,3	181,9	230,8	244,4	293,3	321,3	370,2	383,8	432,7	446,3			

Según la norma EN 1004, las alturas de posición a partir de 8 m sólo están permitidas en espacios interiores.

Componentes adicionales necesarios para el montaje confort de 6071 a 8171

Elementos individuales/Lista de piezas	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg	
607122	Bastidor, 8 peldaños	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	2,15	0,80	8,5
607123	Bastidor, 4 peldaños	2	–	2	–	2	–	2	–	2	–	1,15	0,80	4,5
607124	Plataforma con trampilla de paso	–	1	–	1	–	1	–	1	–	1	2,95	0,65	21,5
607146	Estribo de acceso largo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,73	0,47	1,6
607128	Tornapunta	–	4	–	4	–	4	–	4	–	4	2,95		3,8
607143	Traviesa longitudinal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,95		13,7
605199	Elevador HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,80		0,8
0095634	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			