

6073 Andamio móvil conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	1,50 m
Longitud de plataforma	2,95 m
Altura de alcance	5,60 – 13,60 m
Altura del andamio	4,60 – 12,60 m
Altura de posición	3,60 – 11,60 m

- › 3,5 m² de superficie de trabajo ofrecen la mayor seguridad posible y mucho espacio para el material de trabajo.
- › Especialmente apropiado para trabajar en tejados de gran superficie.
- › **Carga máxima admisible:** 500 kg (5,0 kN) carga repartida, equivale a 150 kg/m² (1,5 kN/m²), según el grupo de andamios 2, DIN EN 1004.



Importante:

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.

Componentes adicionales necesarios:

- › Lastre 10 kg, referencia 0050879
- › Lastre 15 kg, referencia 0050985
- › Tubo de soporte, referencia 607141
- › Travesía longitudinal, referencia 607143
- › Prolongador de travesía, referencia 607234

Lastre 6073				
Referencia	kg	kg	kg	kg
607305	0	0	0	0
607306	0	0	40	20*
607307	0	0	80	60 ⁴⁾ *
607308	0	20*	40 ³⁾	60 ³⁾⁴⁾ *
607309	0	20*	120	no autorizado
607310	0	20*	no autorizado	no autorizado
607311	0	40 ⁴⁾ *	no autorizado	no autorizado
607312	0	40 ⁴⁾ *	no autorizado	no autorizado
607313	0	60 ⁴⁾ *	no autorizado	no autorizado

* Para la utilización de dos tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.


Componentes adicionales necesarios:

³⁾ más 2 prolongadores de travesía, referencia 607234

⁴⁾ más 1 travesía longitudinal, referencia 607143

6073 Combinaciones de montaje con traviesas móviles

- › Anchura de bastidor 1,50 m
- › Longitud de plataforma 2,95 m

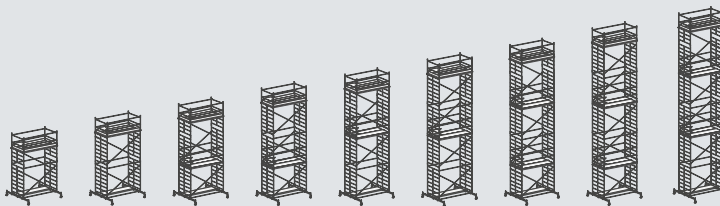

Ref.	Denominación		607305	607306	607307	607308	607309	607310	607311	607312	607313	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg
	Altura de alcance	aprox. m	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60			
	Altura de andamio	aprox. m	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60			
	Altura de posición	aprox. m	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60			
Elementos individuales/Lista de piezas														
607322	Bastidor, 8 peldaños		2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	1,50	12,5
607323	Bastidor, 4 peldaños		2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	1,50	6,9
607923	Elemento barandilla, 2 peldaños		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8
607124	Plataforma con trampilla de paso		1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,95	0,65	21,5
607324	Plataforma sin trampilla de paso		1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,95	0,65	24,5
607144	Plataforma de acceso		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,95	0,55	24,0
0079630	Rodapié longitudinal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,70	0,15	4,5
0079633	Rodapié frontal		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8
0077268	SopORTE rodapiés		4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
607127	Diagonal		3	4	5	6	7	8	9	10	11	3,30		4,2
607128	Tornapunta		6	6	10	10	12	12	16	16	18	2,95		3,8
607143	Traviesa longitudinal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,95		13,7
607134	Traviesa		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,05		18,5
607234	Prolongador de traviesa		–	–	–	–	2	2	2	2	2	0,66		7,2
607150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo		4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6
0050493	Herraje de apriete de traviesa		4	4	4	4	4	4	4	4	4			1,2
007760	Enchufe de seguridad		12	12	16	16	20	20	24	24	28			0,1
0095503	Manual de instrucciones de montaje y uso		1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Peso total	aprox. kg		244,3	259,7	339,3	354,7	380,7	410,5	490,1	505,5	531,5			

Según la norma EN 1004, las alturas de posición a partir de 8 m sólo están permitidas en espacios interiores.