


## 6576 Andamio móvil con escalera, conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	1,50 m
Longitud de plataforma	1,90 m
Altura de alcance	4,25 – 14,25 m
Altura del andamio	3,30 – 13,30 m
Altura de posición	2,25 – 12,25 m

- › Tipo corto y especialmente compacto.
- › Ascenso seguro y cómodo también con herramientas o material de construcción.
- › Inclinación de la escalera 55°, profundidad de los escalones 150 mm.
- › Considerablemente mayor seguridad al montar y desmontar gracias a la escalera incorporada a cada piso para pasar y montar los elementos individuales.
- › Posibilidad de montaje en escaleras.
- › **Carga máxima admisible:** 300 kg (3,0 kN) carga repartida, equivale a 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>), según el grupo de andamios 2, DIN EN 1004.



### Importante:

A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.

### Componentes adicionales necesarios:


- › Lastre 10 kg, referencia 0050879
- › Lastre 15 kg, referencia 0050985
- › Tubo de soporte, referencia 607141

Referencia	kg	kg	kg	kg
657604	0	0	0	0
657606	0	0	0	20*
657608	0	20*	40	100*
657610	0	40*	no autorizado	no autorizado
657612	0	60*	no autorizado	no autorizado
657614	0	100*	no autorizado	no autorizado

\* Para la utilización de dos tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.

## 6576 Combinaciones de montaje con estabilizador

- › Anchura de bastidor 1,50 m
- › Longitud de plataforma 1,90 m

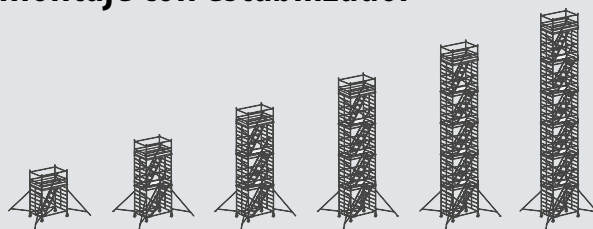

Referencia	Denominación	657604	657606	657608	657610	657612	657614	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg
	Altura de alcance	aprox. m	4,25	6,25	8,25	10,25	12,25	14,25		
	Altura de andamio	aprox. m	3,30	5,30	7,30	9,30	11,30	13,30		
	Altura de posición	aprox. m	2,25	4,25	6,25	8,25	10,25	12,25		
<b>Elementos individuales/Lista de piezas</b>										
607322	Bastidor, 8 peldaños	2	4	6	8	10	12	2,15	1,50	12,5
607923	Elemento barandilla, 2 peldaños	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8
627624	Plataforma con trampilla de paso	1	1	1	1	1	1	1,90	0,65	13,0
617724	Plataforma sin trampilla de paso	1	2	3	4	5	6	1,90	0,65	14,5
627340	Escalera	1	2	3	4	5	6	2,50	0,53	15,0
0079632	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	1,65	0,15	2,7
0079633	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8
0077268	SopORTE rodapiés	4	4	4	4	4	4			0,2
637827	Diagonal	1	2	3	4	5	6	2,45		2,5
617828	Tornapunta	6	11	16	21	26	31	1,90		2,1
627329	Tubo barandilla	1	2	3	4	5	6	2,80		4,5
617342	Diagonal horizontal	1	1	1	1	1	1	2,30		3,0
637136	Estabilizador	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5
007503	Rueda-guía Ø 150 mm con husillo <sup>3)</sup>	4	4	4	4	4	4			4,0
007760	Enchufe de seguridad	4	8	12	16	20	24			0,1
0095538	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1			
<b>Peso total</b>	<b>aprox. kg</b>	<b>145,9</b>	<b>218,3</b>	<b>290,7</b>	<b>363,1</b>	<b>435,5</b>	<b>507,9</b>			

<sup>3)</sup> Alternativa: Rueda-guía Ø 200 mm con husillo, referencia 637150, véase la página 125.

Según la norma EN 1004, las alturas de posición a partir de 8 m sólo están permitidas en espacios interiores.