




## 6773 Andamio móvil conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	1,50 m
Longitud de plataforma	2,45 m
Altura de alcance	3,40 – 13,40 m
Altura del andamio	2,40 – 12,40 m
Altura de posición	1,40 – 11,40 m

- › 2,7 m<sup>2</sup> de superficie de trabajo ofrecen la mayor seguridad posible y mucho espacio para el material de trabajo.
- › Especialmente apropiado para trabajar en techos de gran superficie.
- › Posibilidad de montaje en escaleras.
- › **Carga máxima admisible:** 400 kg (4,0 kN) carga repartida, equivale a 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>), según el grupo de andamios 2, DIN EN 1004.



**Importante:**  
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso.  
La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.



### Componentes adicionales necesarios:


- › Lastre 10 kg, referencia 0050879
- › Lastre 15 kg, referencia 0050985
- › Tubo de soporte, referencia 607141

Lastre 6773				
Referencia	kg	kg	kg	kg
677303	0	0	0	0
677304	0	0	0	0
677305	0	0	0	20*
677306	0	20*	0	40*
677307	0	20*	0	60*
677308	0	40*	0	100*
677309	0	60*	0	140*
677310	0	60*	no autorizado	no autorizado
677311	0	80*	no autorizado	no autorizado
677312	0	100*	no autorizado	no autorizado
677313	0	100*	no autorizado	no autorizado

\* Para la utilización de dos tubos de soporte 607141 no es necesario el lastre.

## 6773 Combinaciones de montaje con estabilizador

- › Anchura de bastidor 1,50 m
- › Longitud de plataforma 2,45 m

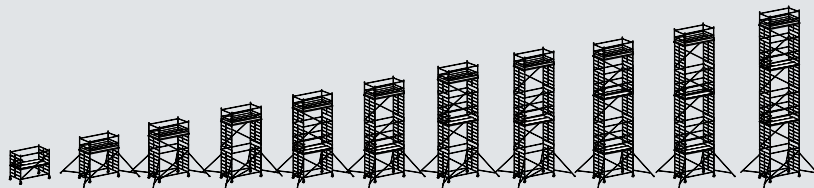

Ref.	Denominación	677303	677304	677305	677306	677307	677308	677309	677310	677311	677312	677313	Longitud aprox. m	Anchura aprox. m	Peso aprox. kg
	Altura de alcance	aprox. m	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40		
	Altura de andamio	aprox. m	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40		
	Altura de posición	aprox. m	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40		
<b>Elementos individuales/Lista de piezas</b>															
607322	Bastidor, 8 peldaños	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	2,15	1,50	12,5
607323	Bastidor, 4 peldaños	–	–	2	–	2	–	2	–	2	–	2	1,15	1,50	6,9
607923	Elemento barandilla, 2 peldaños	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,00	1,50	3,8
677124	Plataforma con trampilla de paso	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,45	0,65	16,5
677324	Plataforma sin trampilla de paso	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	2,45	0,65	16,5
0079631	Rodapié longitudinal	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,20	0,15	3,5
0079633	Rodapié frontal	–	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,25	0,15	1,8
0077268	SopORTE rodapiés	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			0,2
677127	Diagonal	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	2,90		2,8
637827	Tornapunta	3	6	8	8	12	12	14	14	18	18	20	2,45		2,5
637136	Estabilizador	–	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2,70	0,15	5,5
677342	Diagonal horizontal	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	2,75		3,4
637150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			5,6
637144	Estribo de acceso corto	–	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	0,47	1,5
007760	Enchufe de seguridad	–	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24			0,1
0095568	Manual de instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
<b>Peso total</b>	<b>aprox. kg</b>	<b>93,5</b>	<b>143,9</b>	<b>169,3</b>	<b>183,3</b>	<b>239,9</b>	<b>253,9</b>	<b>279,3</b>	<b>293,3</b>	<b>349,9</b>	<b>363,9</b>	<b>389,3</b>			

Según la norma EN 1004, las alturas de posición a partir de 8 m sólo están permitidas en espacios interiores.