



Echelle transformable, 2 plans 4045

- Echelle double et échelle à coulisse, à utilisation diversifiée pour d'innombrables activités.
- Echelons en profilés laminés.
- Sabots de l'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique haut de gamme.
- Peut être utilisée de manière flexible grâce aux innombrables accessoires.
- Protection contre l'écartement par deux sangles en perlon à haute rigidité pour une utilisation comme échelle double.
- Stabilisateur robuste.



Accessoires recommandés :

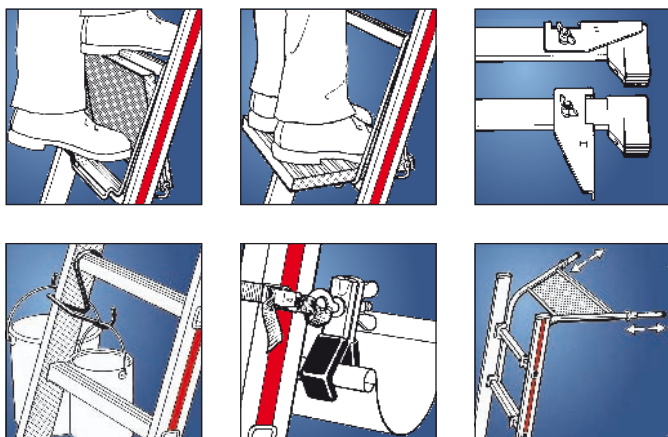

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.

5 ans de garantie !



4045

Vous trouverez d'autres échelles transformables aux pages 17, 31, 32.

S

Nombre d'échelons		2x8	2x10	2x12
Montant	env. mm	60	66	71
Nbre d'échelons	éch. déployée au max.	14	17	21
Longeur	repliée env. m	2,32	2,88	3,44
Longeur	déployée env. m	4,00	4,84	5,96
Haut. de plate-forme	éch. double env. m	1,52	2,05	2,58
Haut. de travail	éch. double env. m	3,02	3,55	4,08
Haut. de portée	éch. double env. m	3,52	4,05	4,58
Haut. de plate-forme	éch. simple env. m	2,93	3,74	4,82
Haut. de travail	éch. simple env. m	4,43	5,24	6,32
Haut. de portée	éch. simple env. m	4,93	5,74	6,82
Largeur	haut/bas env. mm	2,19	2,72	3,24
Haut. verticale	échelle double env. m	425/715	425/910	425/910
Poids	env. kg	9,3	11,7	14,3
Code EAN		4019502339101	4019502339118	4019502339125
Réf. de commande		404516	404520	404524

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.







Echelle transformable, 3 plans 4047

5 ans de garantie !

- Combinaison entre une échelle double et une échelle à coulisse possible avec cinq possibilités d'utilisation :
 - Echelle double
 - Echelle double avec plan encliquetable
 - Echelle simple (1, 2 ou 3 plans)
- Protection très élevée contre l'écartement par des sangles en perlon à haute rigidité.
- Tendeur à bloquer aisément à la main (se trouvant à l'intérieur, protégé pour le transport).
- Stabilisateur très robuste pour une stabilité fiable.
- Brevet allemand P 2942220.6 pour la sécurisation des stabilisateurs
- Largeur intérieure de 300 mm (échelle supérieure).
- Grande sécurité anti-dérapiage en raison de l'excellent profilage des échelons.
- Sabots de l'échelle pressés avec le montant.
- Articulations massives en acier.



Accessoires recommandés :



Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.



4047

Vous trouverez d'autres échelles transformables aux pages 16, 31, 32.

S

Nombre d'échelons		3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x14
Montant	env. mm	60/66	60/71	71/83	71/83	71/83	71/89	89
Nbre d'échelons éch. déployée au max.		17	19	23	25	27	30	34
Longueur repliée	env. m	2,07	2,35	2,63	2,91	3,19	3,47	4,11
Longueur déployée, 3 plans	env. m	4,87	5,43	6,55	7,11	7,67	8,51	9,71
Haut. de plate-forme éch. double	env. m	2,07	2,59	3,12	3,64	3,91	4,43	5,22
Haut. de travail éch. double	env. m	3,57	4,09	4,62	5,14	5,41	5,93	6,72
Haut. de portée éch. double	env. m	4,07	4,59	5,12	5,64	5,91	6,43	7,22
Haut. de plate-forme éch. simple	env. m	3,75	4,29	5,37	5,92	6,46	7,27	8,35
Haut. de travail éch. simple	env. m	5,25	5,79	6,87	7,42	7,96	8,77	9,85
Haut. de portée éch. simple	env. m	5,75	6,29	7,37	7,92	8,46	9,27	10,35
Haut. vert. avec plans encliquet.	env. m	3,28	3,81	4,33	4,86	5,11	5,64	6,65
Largeur en-haut / en-bas	env. mm	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/950	355/1065
Poids	env. kg	13,8	14,7	17,4	20,0	22,1	26,0	30,5
Code EAN		4019502339170	4019502339187	4019502339194	4019502339200	4019502339217	4019502339224	4019502339231
Réf. de commande		404721	404724	404727	404730	404733	404736	404742

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.

Echelle télescopique « Telestep® », 4 plans 4042





**5 ans de
garantie !**

- L'échelle Telestep est une échelle simple, double et pour escaliers, extrêmement compacte, avec d'innombrables fonctions.
- Encombrement minimal pour l'entreposage et le transport.
- Utilisation d'une simplicité extrême grâce à l'articulation autobloquante en acier très robuste qui se bloque automatiquement à chaque position et qui peut être utilisée tout simplement avec le pouce comme un loqueteau. Par une simple pression de levier, le paquet d'échelles très maniable peut être déployé comme échelle simple ou comme échelle double et être à nouveau entièrement replié.
- Système de blocage fiable en acier recouvert de plastique qui s'encliquète. La longueur requise peut être réglée très rapidement en enlevant le système de blocage et en glissant les plans de l'échelle. Avec la Telestep de HYMER un rattrapage de niveau fiable est possible, aussi pour les escaliers.



Articulation autobloquante en acier pour une utilisation sûre, rapide et sans danger de se coincer.

Accessoires recommandés :



Béquille de rallonge
réglable jusqu'à env. 45 cm
Réf. de commande 0050302
Voir également les accessoires page 156.



4042

Vous trouverez d'autres échelles télescopiques à la page 39.

S

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.



Ech. simple réglable en hauteur Ech. double réglable en hauteur Ech. double pour escaliers

Nombre d'échelons	4x4	4x5	4x6
Montant env. mm	60	60	60
Nbre d'échelons éch. déployée au max.	14	18	22
Hauteur échelle simple env. m	2,35 - 4,02	2,90 - 5,14	3,46 - 6,26
Haut. verticale échelle double env. m	1,15 - 1,95	1,40 - 2,49	1,70 - 3,03
Haut. de plate-forme éch. double env. m	1,26	1,80	2,35
Haut. de travail échelle double env. m	2,76	3,30	3,85
Haut. de portée échelle double env. m	3,26	3,80	4,35
Haut. de plate-forme éch. simple env. m	3,00	4,10	5,20
Haut. de travail échelle simple env. m	4,50	5,60	6,70
Haut. de portée échelle simple env. m	5,00	6,10	7,20
Repliée long. x larg. x haut. env. m	1,20 x 0,55 x 0,20	1,50 x 0,65 x 0,20	1,80 x 0,70 x 0,20
Poids env. kg	13,0	15,5	18,0
Code EAN	4019502339385	4019502339392	4019502339408
Réf. de commande	404216	404220	404224

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.

Echelle à usage multiple 4043

- Echelle à usage multiple à utilisation universelle avec six articulations de sécurité qui se bloquent automatiquement à chaque position.
- Pour une utilisation comme échelle double, échelle simple, et plate-forme de travail sur sol horizontal et escaliers (avec planche pour 4x3).
- Echelons en profilés laminés.
- Sabots de l'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique haut de gamme très stable.

Attention : Comme plate-forme, à utiliser uniquement avec planche en bois !



Articulation autobloquante en acier pour une utilisation sûre, rapide et sans danger de se coincer.

Accessoires recommandés :






Plate-forme pour 4043

Réf. de commande 0079639

Voir également les accessoires page 159.

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.

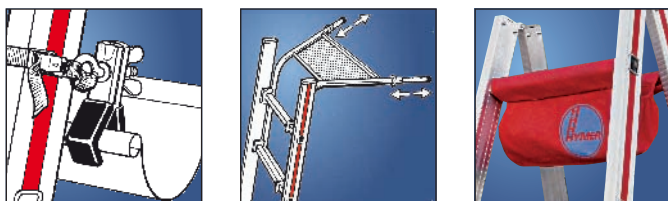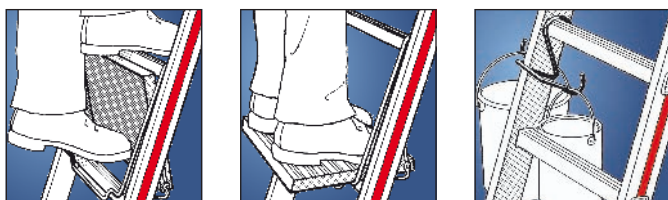

* à partir de la taille 4x4, ne peut pas être utilisée comme plate-forme de travail

5 ans de garantie !



4043

S


Nombre d'échelons		4x3	4x4	4x5
Montant	env. mm	60	60	60
Hauteur échelle simple	env. m	3,47	4,59	5,71
Haut. verticale échelle double	env. m	1,70	2,25	2,70
Plate-forme de travail l x h	env. m	1,70 x 0,90	non autorisé	non autorisé
Haut. de plate-forme éch. double	env. m	1,15	1,70	2,25
Haut. de travail échelle double	env. m	2,65	3,20	3,75
Haut. de portée échelle double	env. m	3,15	3,70	4,25
Haut. de plate-forme éch. simple	env. m	2,50	3,60	4,70
Haut. de travail échelle simple	env. m	4,00	5,10	6,20
Haut. de portée échelle simple	env. m	4,50	5,60	6,70
Repliée long. x larg. x haut.	env. m	0,90 x 0,70 x 0,30	1,20 x 0,80 x 0,30	1,50 x 1,00 x 0,30
Poids	env. kg	12,4	14,6	16,8
Code EAN		4019502339354	4019502339361	4019502339378
Réf. de commande		404312	404316	404320

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.

Echelle double à échelons, accessible des deux côtés 4023

- Echelle double de forme conique.
- Montants en profilés filés sans soudure à renforcements très résistants des coins et à la forme ergonomique
- Echelons en profilés laminés.
- Sabots de l'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique haut de gamme très stable.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon à haute rigidité, 20 mm de large.

Accessoires recommandés :

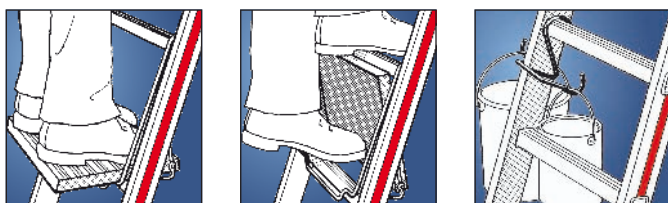

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.



5 ans de garantie !



4023

Vous trouverez d'autres échelles doubles à échelons aux pages 21, 22, 33, 40.

Nombre d'échelons		2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Montant	env. mm	60	60	60	60	60	60
Longueur	env. m	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Hauteur de plate-forme	env. m	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,25
Hauteur vert. jusqu'au pont	ca. m	1,00	1,30	1,55	1,80	2,35	2,90
Hauteur de travail	env. m	2,50	2,80	3,05	3,30	3,85	4,40
Hauteur de portée	env. m	3,00	3,30	3,55	3,80	4,35	4,90
Largeur en-haut / en-bas	env. mm	340/505	340/535	340/565	340/595	340/655	340/715
Ecartement	env. m	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Poids	env. kg	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Code EAN		4019502339040	4019502339057	4019502339064	4019502339071	4019502339088	4019502339095
Réf. de commande		402310	402312	402314	402316	402320	402324

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.



0050376

0050376 Kit universel de béquilles de rallonge pour échelles doubles à échelons 4023

- Réglage en continu jusqu'à 1000 mm.
- Innombrables possibilités d'utilisation sur les escaliers.
- Dispositif de blocage solide.
- Voir également les accessoires page 156.

Brevet allemand : 3806999

Seules 2 rallonges sont autorisées selon l'association préventive des accidents du travail !


Montant	env. mm	60x24
Section de réglage	env. mm	1000
Code EAN		4019502316850
Réf. de commande		0050376

Echelle double pour escaliers 4123

- Echelle double de forme conique, accessible des deux côtés.
- Quatre béquilles de rallonge réglables (2 x 100 cm, 2 x 37 cm), et donc innombrables possibilités d'utilisation sur tous les escaliers et sur les terrains accidentés.
- Echelons en profilés laminés.
- Sabots de l'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique haut de gamme très stable.

Attention : Pour monter et pour descendre, il faut toujours utiliser la partie de l'échelle avec les béquilles courtes !

Accessoires recommandés :

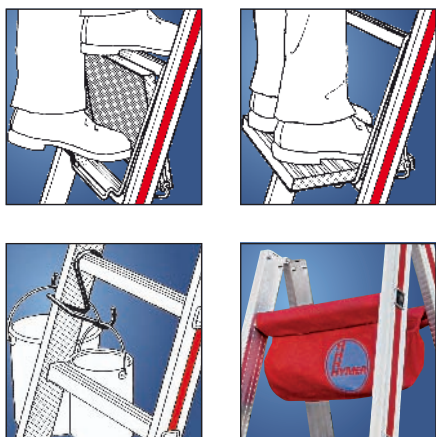

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.

5 ans de garantie !



4123

Vous trouverez d'autres échelles doubles à échelons aux pages 20, 22, 33, 40.



Pièce de rechange pour 4123 : paire de béquilles de rallonge

Réf. de commande 0053440,
Longeur 1368 mm
Réf. de commande 0053441,
Longeur 738 mm

0053440/0053441

Nombre d'échelons		2x5	2x6	2x7	2x8
Montant	env. mm	60	60	60	60
Longueur *	env. m	1,47	1,75	2,05	2,35
Hauteur de plate-forme	env. m	1,45	1,70	1,95	2,25
Hauteur vert. jusqu'au pont*	env. m	1,10	1,35	1,65	1,90
Hauteur de travail *	env. m	2,60	2,85	3,15	3,40
Hauteur de portée *	env. m	3,10	3,35	3,65	3,90
Largeur en-haut / en-bas *	env. mm	340/505	340/535	340/565	340/595
Ecartement *	env. m	0,95	1,15	1,25	1,45
Poids	env. kg	12,0	12,8	13,8	15,0
Code EAN		4019502339286	4019502339293	4019502339309	4019502339316
Réf. de commande		412310	412312	412314	412316

* Les dimensions ne comprennent pas les béquilles de rallonge


Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.

S

Echelle double à échelons en bois accessible des deux côtés 7-1410


- L'échelle pour peintres en bois pour les artisans.
- Montants en bois résineux ou en bois lamellé.
- Echelons en hêtre solide.
- Jonction montants-échelons haut de gamme par assemblage à deux tenons.
- Elle est protégée contre l'écartement par des sangles à haute rigidité en couleur de signalisation rouge.

Accessoires recommandés :



Sabot à échelle

Réf. de commande 007855
Voir également les accessoires page 160.



Béquille de rallonge

Réf. de commande 0079640
Voir également les accessoires page 156.

5 ans de garantie !



7-1410

Vous trouverez d'autres échelles doubles à échelons aux pages 20, 21, 33, 40.

Vous trouverez d'autres accessoires à partir de la page 152.

S

Nombre d'échelons		2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Longueur	env. m	1,24	1,52	1,80	2,08	2,36	2,92	3,48
Hauteur verticale échelle double	env. m	1,18	1,45	1,70	2,00	2,25	2,75	3,30
Hauteur de plate-forme	env. m	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,45	3,00
Hauteur de travail	env. m	2,30	2,60	2,85	3,15	3,40	3,95	4,50
Hauteur de portée	env. m	2,80	3,10	3,35	3,65	3,90	4,45	5,00
Largeur	env. m	490	520	550	580	610	670	730
Poids	env. kg	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	17,0	25,0
Code EAN		4019502326217	4019502326224	4019502326231	4019502326248	4019502326255	4019502326279	4019502330849
Réf. de commande		7141008	7141010	7141012	7141014	7141016	7141020	7141024

Explications sur la hauteur de travail / de portée selon BGI 694, voir page 10.